Печать

Разборка

Общее оборудование

Лопатка для монтажа и демонтажа шины
Отвертка с плоской головкой
Съемник с двумя захватами


УВЕДОМЛЕНИЯ:

При обращении с элементами необходимо соблюдать предельную чистоту.

Не допускайте возможности падения элементов при снятии.


1. Обратитесь к процедуре: Слив и заливка трансмиссионной жидкости (307-01B Автоматическая коробка передач, Общие процедуры).

2. ПРИМЕЧАНИЕ: Отметьте расположение элементов перед снятием.
   ПРИМЕЧАНИЕ: Подготовьтесь к сбору вытекающей жидкости.

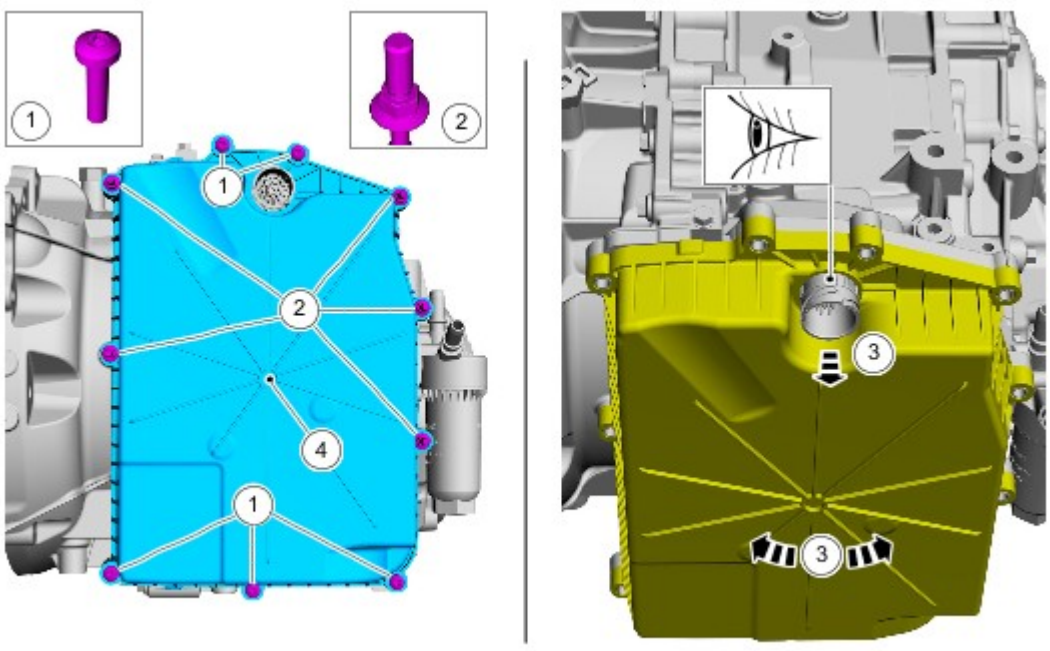


E121145

3.

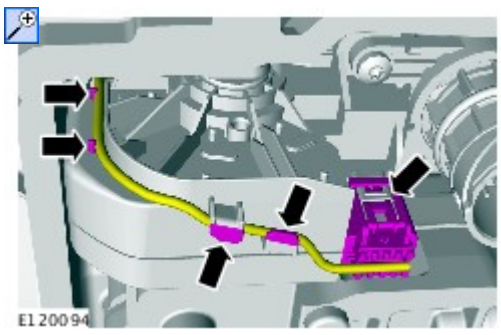


E120094

4.

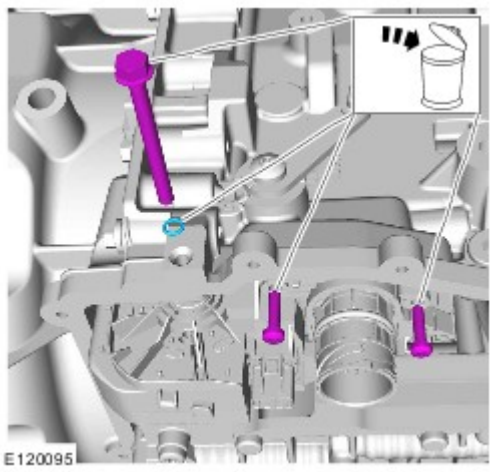

E120095

5.

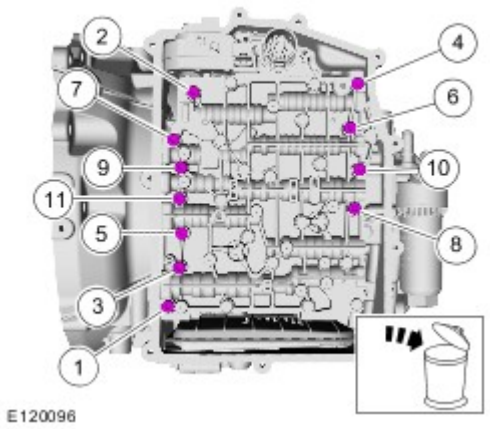


E120096


6. УВЕДОМЛЕНИЯ:

   Будьте предельно осторожны при работе с этим элементом.

   Проследите за тем, чтобы никакие элементы не были защемлены / зажаты.

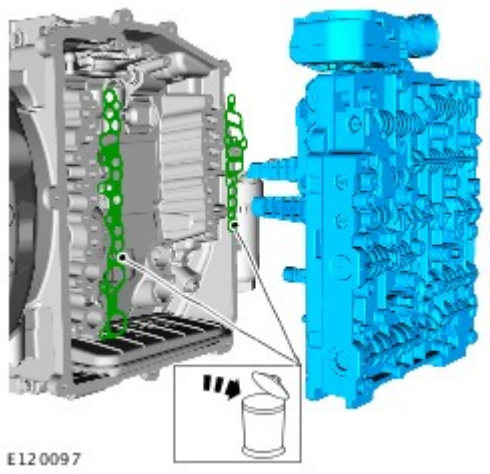

E120097

7. ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в правильности установки элементов.
   Если элементы повреждены или отсутствуют, следует установить новый блок главных клапанов управления.

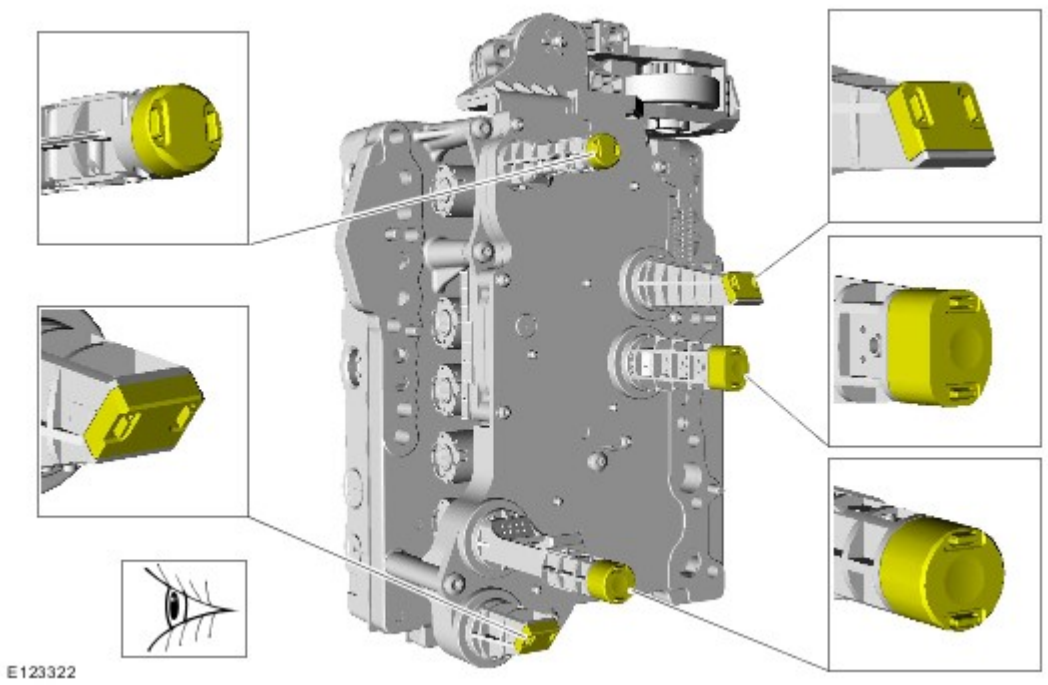
E123322

8. Обратитесь к процедуре: Сцепление и демпферный блок (307-01B Автоматическая коробка передач, Снятие и установка).


9.

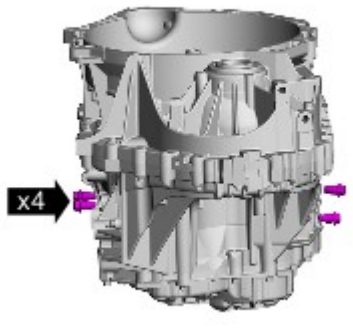


E242079

10. ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том, что рычаг селектора находится в нейтральном положении (N).


    Общее оборудование: Отвертка с плоской головкой

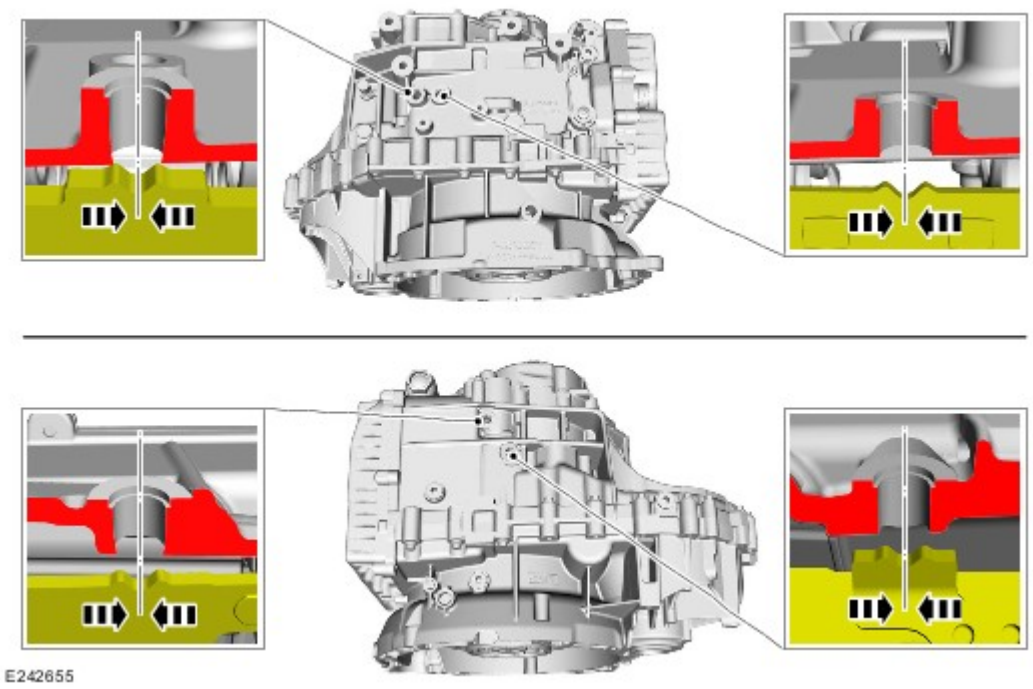

11.

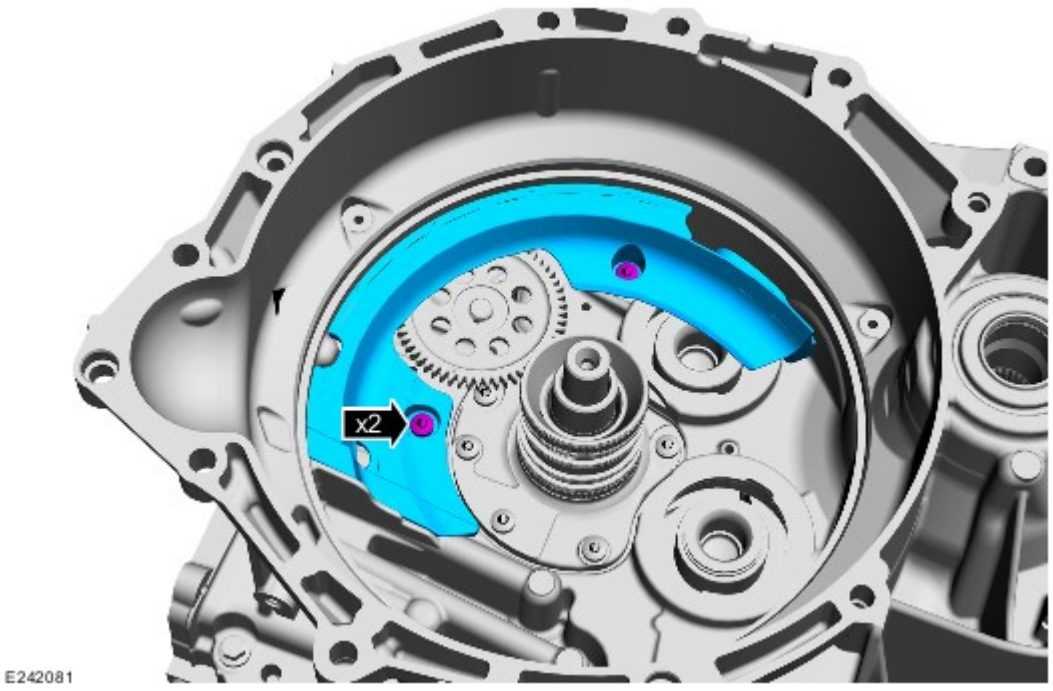


12.

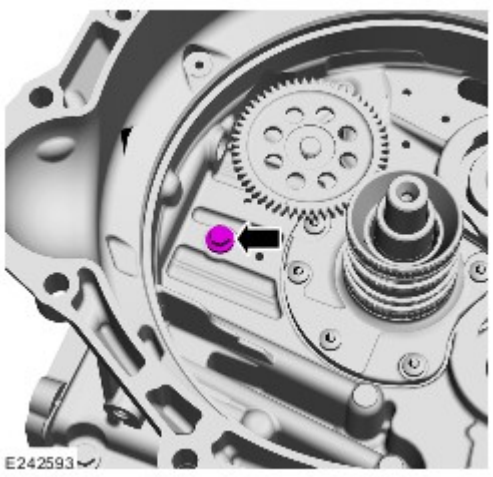


13. При наличии.




14. ПРИМЕЧАНИЕ: Подготовьтесь к сбору вытекающей жидкости.

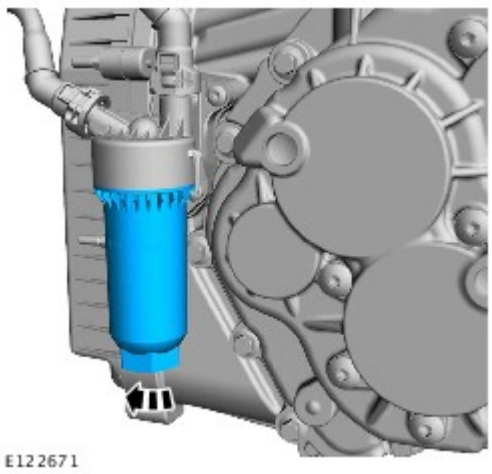
E122671

15.

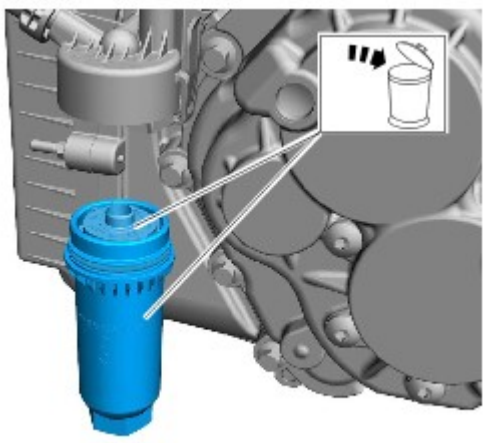

E122672

16. ПРИМЕЧАНИЕ: Для сбора любой вытекающей жидкости пользуйтесь подходящей бумажной салфеткой.

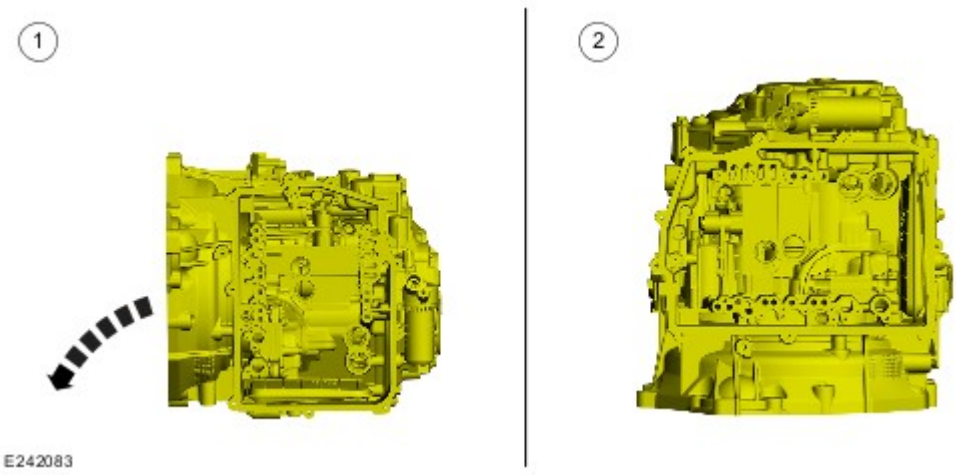


E242083

17. УВЕДОМЛЕНИЯ: Элемент должен быть чист и свободен от посторонних веществ.

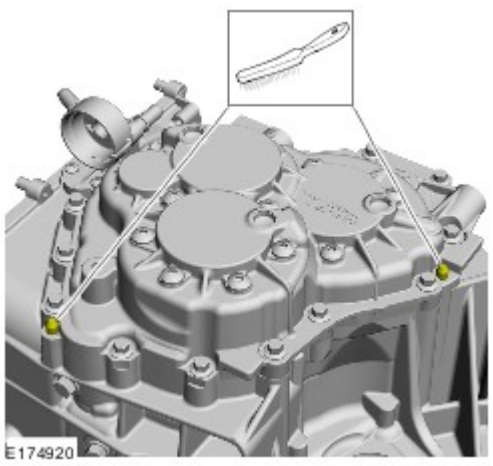
E174920


18.

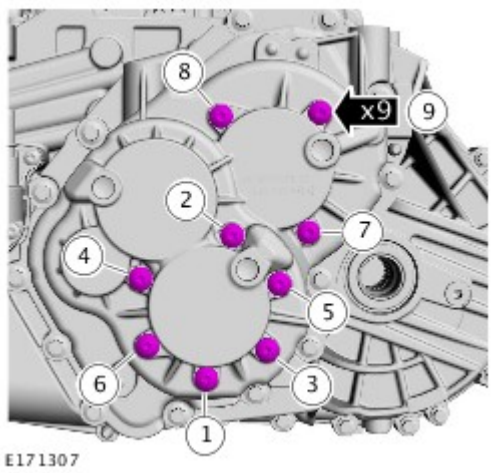


E171307

19. УВЕДОМЛЕНИЯ: Соблюдайте предельную осторожность, чтобы не повредить поверхности прилегания.


Общее оборудование: Лопатка для монтажа и демонтажа шины

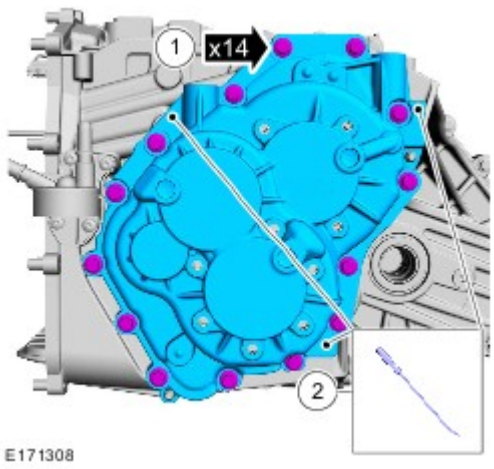

20.

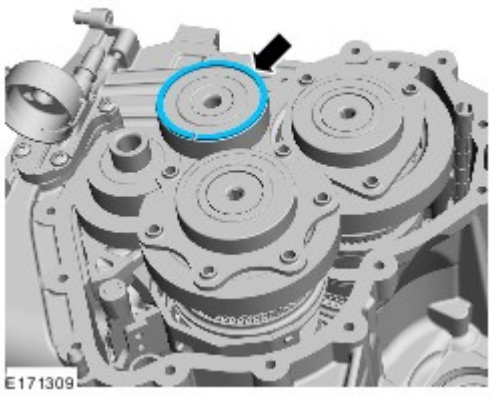


21. ПРИМЕЧАНИЕ: Отметьте положение подшипников.

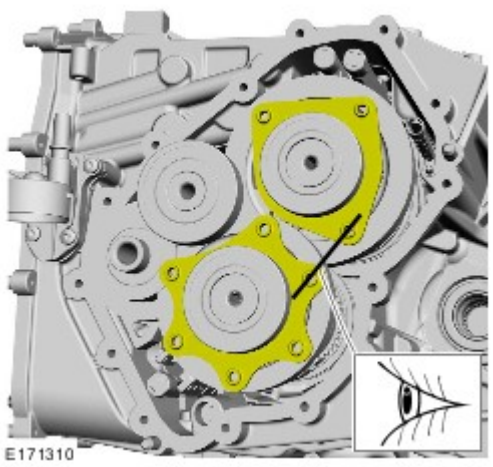

22.




23. *Общее оборудование:* Съемник с двумя захватами

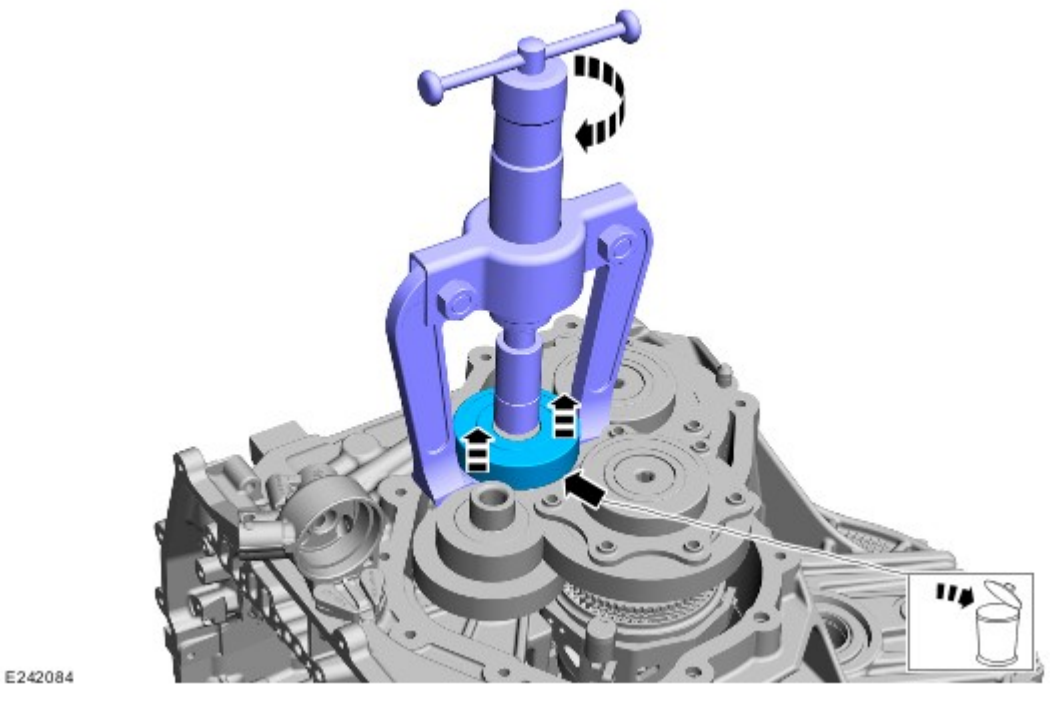


24. ПРИМЕЧАНИЕ: Проследите за тем, чтобы рычаг селектора и механизм переключения передач находились в положении

парковки (P).

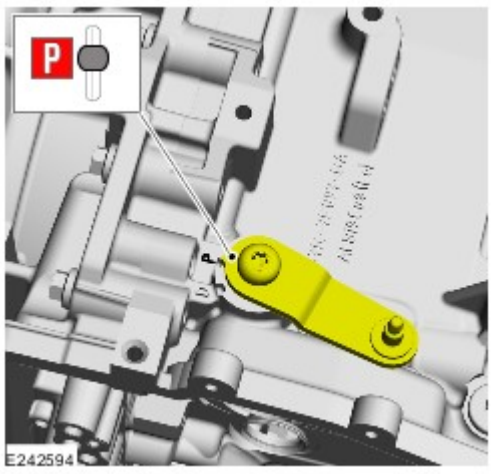


25. ПРИМЕЧАНИЕ: Элемент имеет левую резьбу.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы нарушить микрокапсулирование, ослабьте винт коротким и сильным рывком.
Оборудование: 8 мм шестигранный наконечник ударного типа (номер запасной части Bosch: 703 1140 001 00)

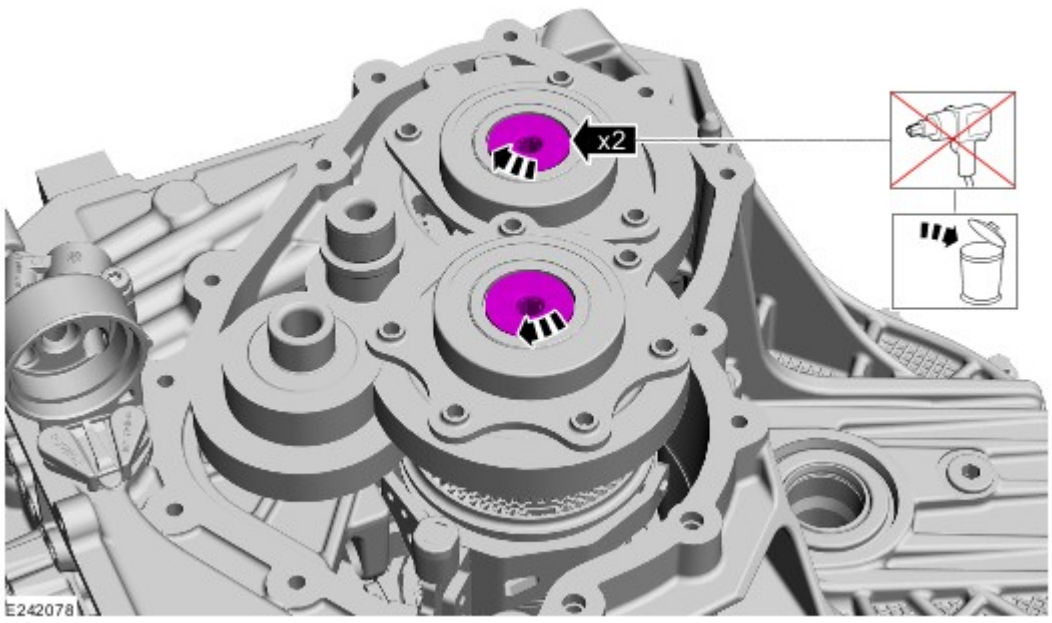


26. УВЕДОМЛЕНИЯ:

⚠ Элемент должен быть чист и свободен от посторонних веществ.


⚠ Используйте безворсовую ткань.

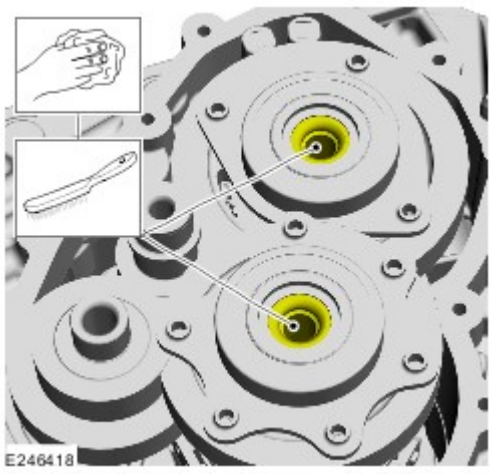


27. *Общее оборудование:* Съемник с двумя захватами

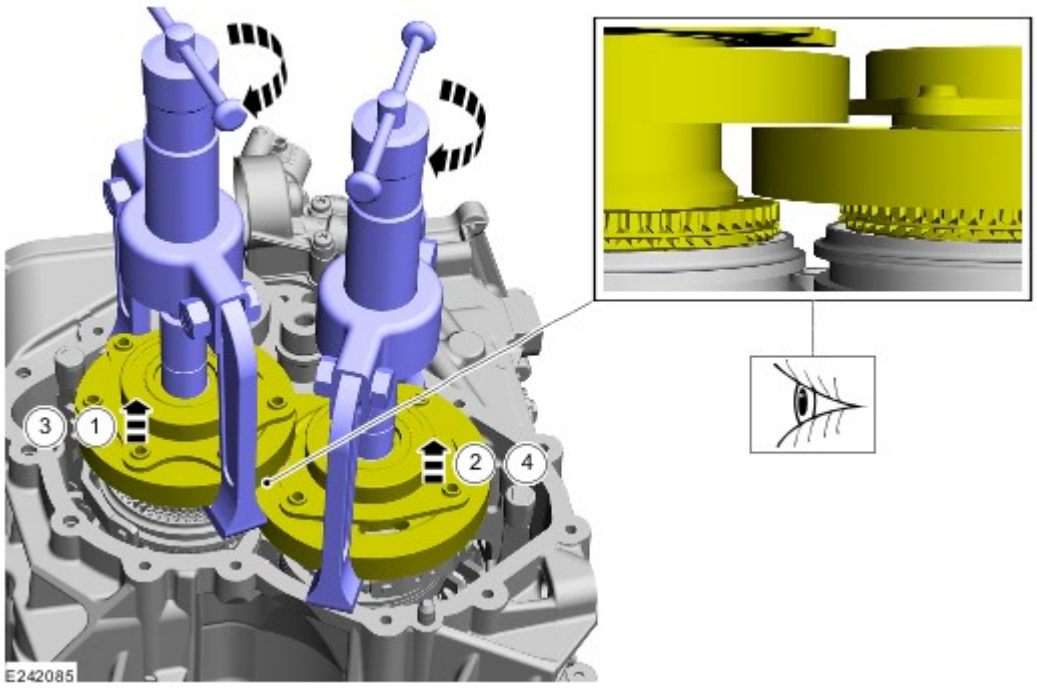


28. ПРИМЕЧАНИЕ: Компонент следует использовать повторно в случае отсутствия его повреждения и чрезмерного износа.

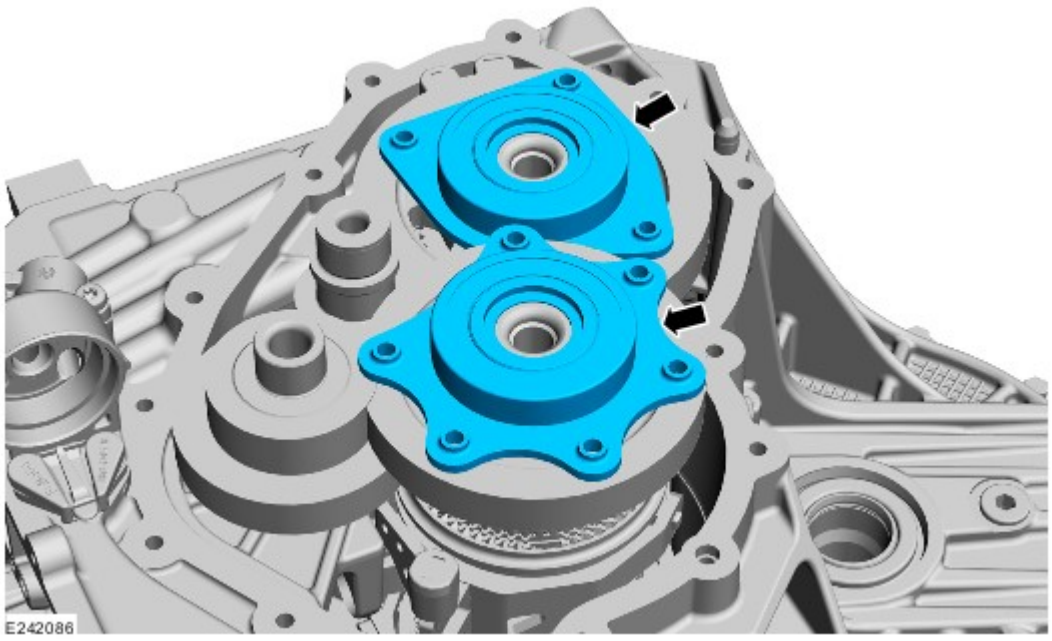


29.

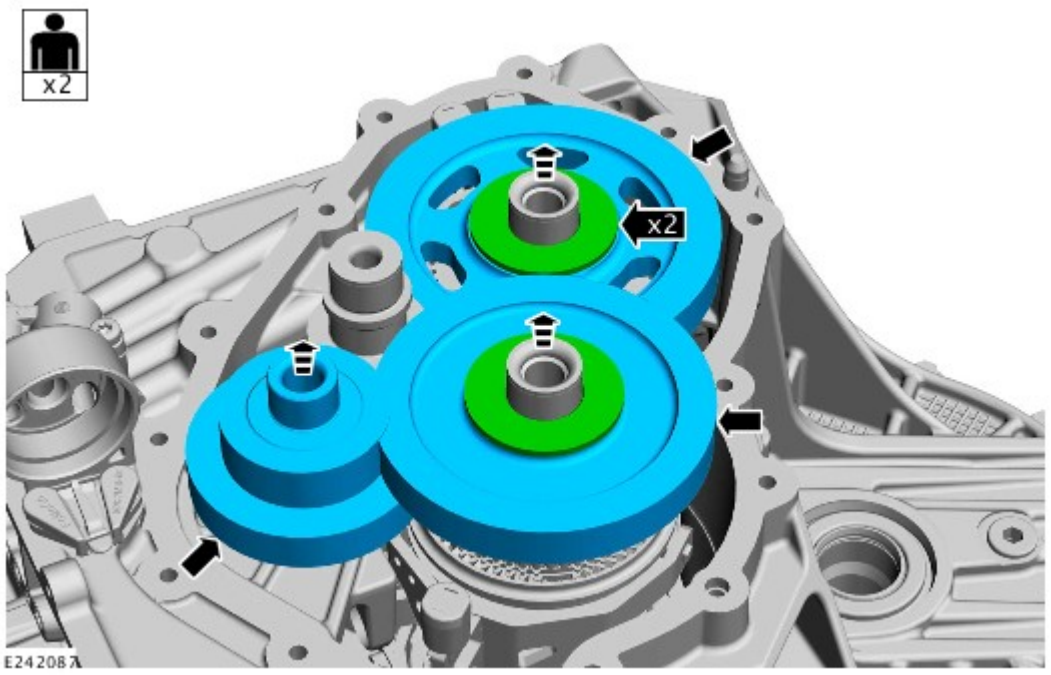

30.

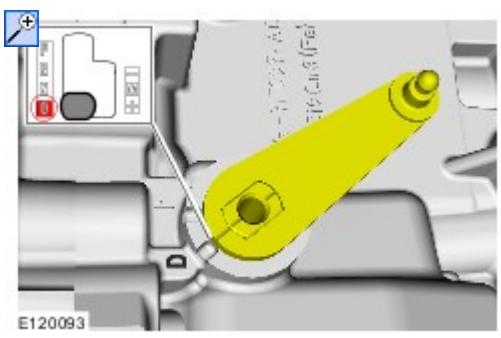


31.

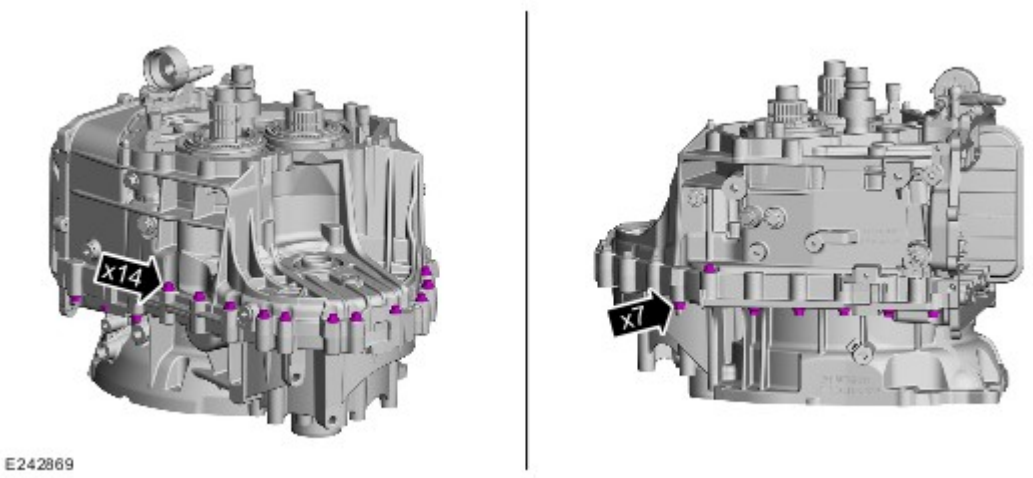


32. УВЕДОМЛЕНИЯ: Соблюдайте предельную осторожность, чтобы не повредить поверхности прилегания.

Общее оборудование: Лопатка для монтажа и демонтажа шины

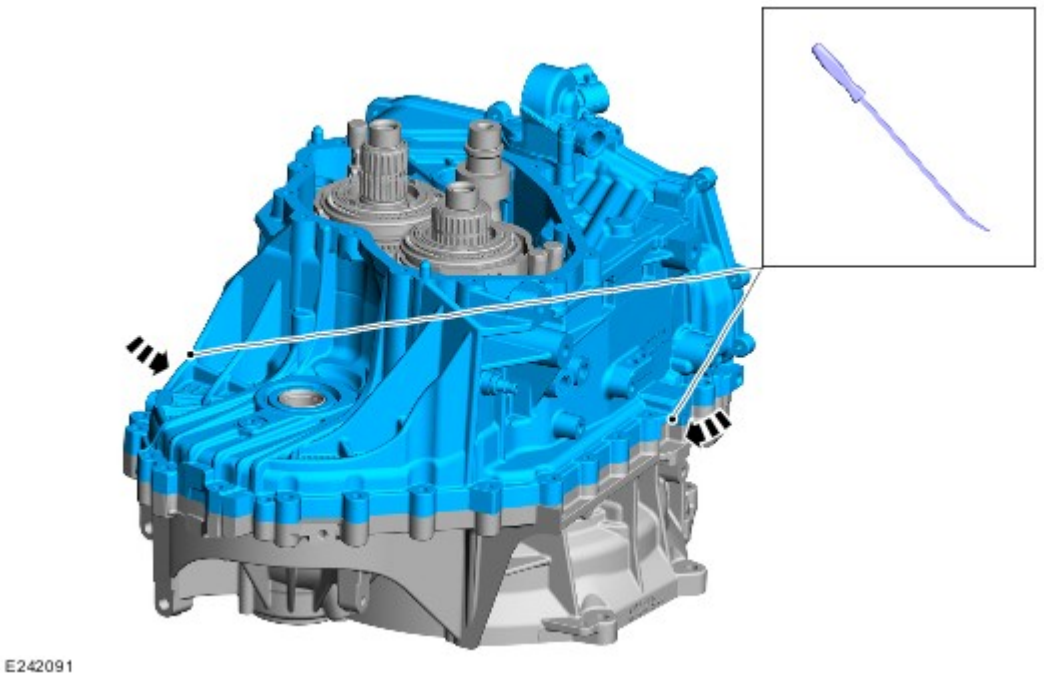

E242091

33. УВЕДОМЛЕНИЯ: Используйте безворсовую ткань.
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в отсутствии металлической пыли на всех магнитных компонентах.
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что элементы не повреждены.
Внимательно осмотрите закрепленные магниты на вилках переключения передач. Если обнаружен ослабленный магнит на вилке переключения передач, необходимо заменить вилку переключения.

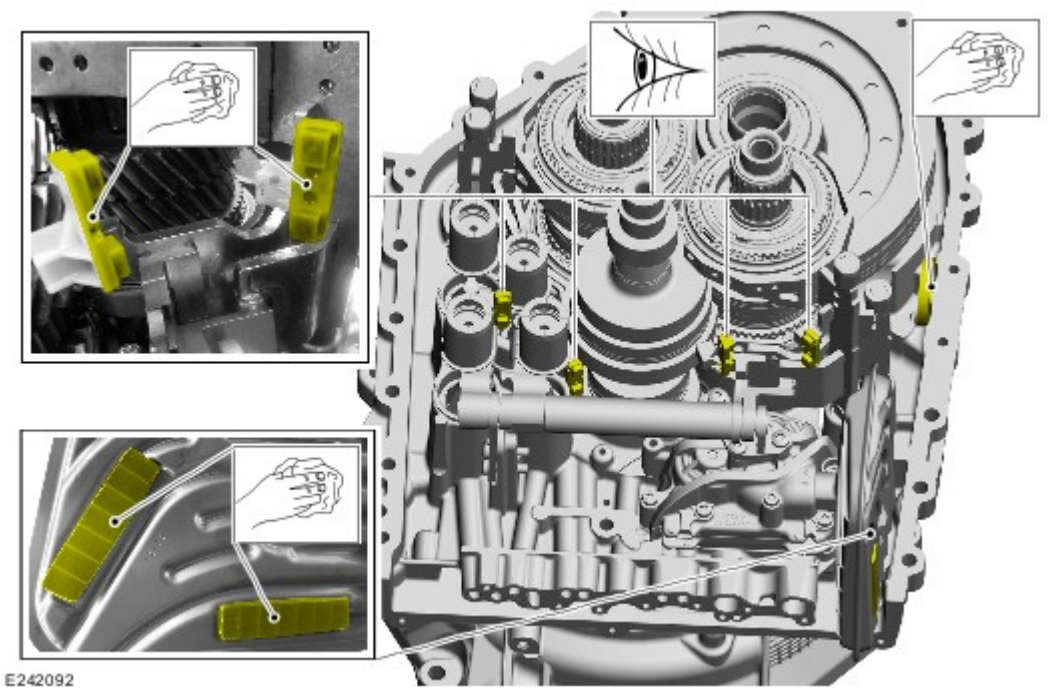

E242092