Печать

Разборка

Общее оборудование

Лопатка для монтажа и демонтажа шины
Острогубцы
Пробойник
Съемник с двумя захватами
Шкив

УВЕДОМЛЕНИЯ:


При обращении с элементами необходимо соблюдать предельную чистоту.

Не допускайте возможности падения элементов при снятии.

1. Обратитесь к процедуре: Слив и заливка трансмиссионной жидкости (307-01B Автоматическая коробка передач, Общие процедуры).


2. См.: коробка передач (307-01, снятие).

3. ПРИМЕЧАНИЕ: Отметьте расположение элементов перед снятием.
   ПРИМЕЧАНИЕ: Подготовьтесь к сбору вытекающей жидкости.

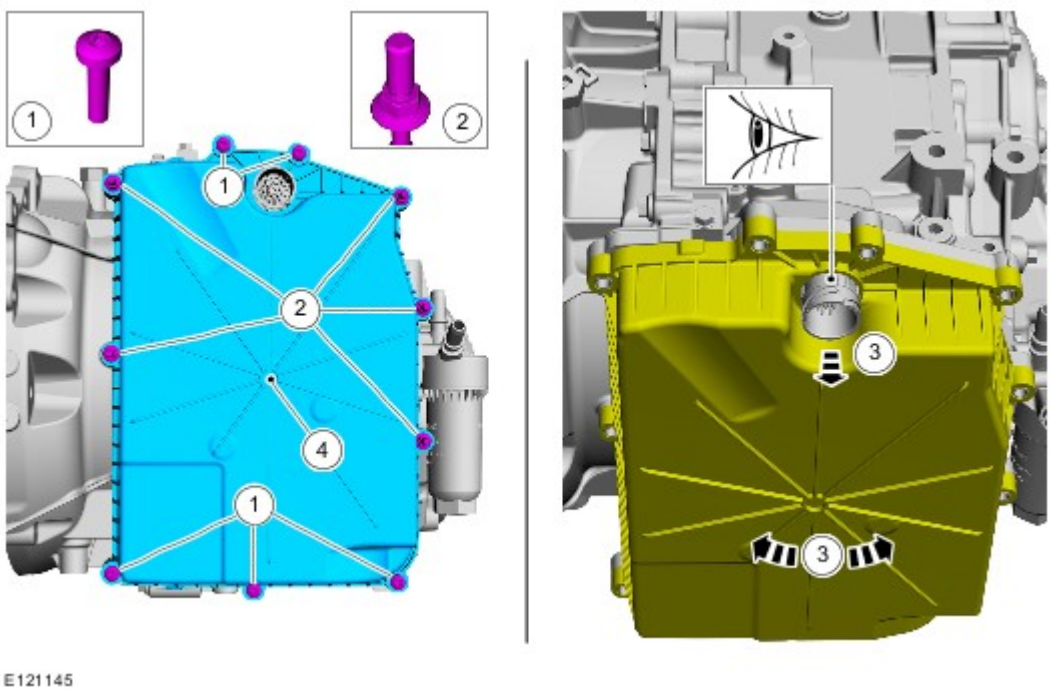


E121145

4.

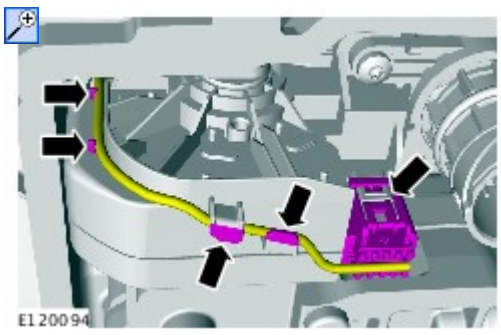


E120094

5.

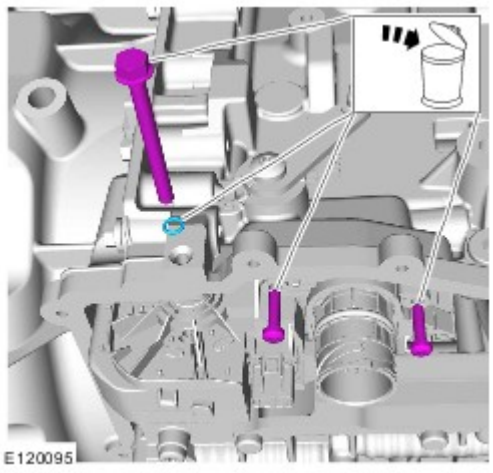

E120095


6.

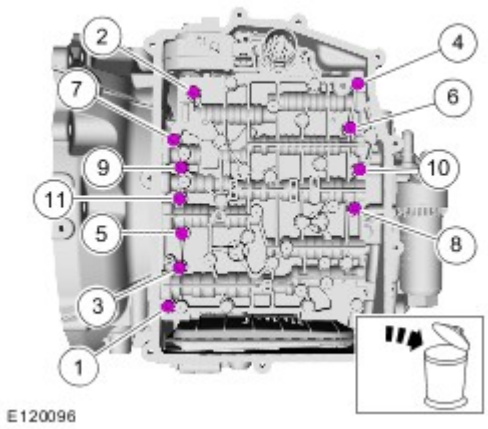


7. УВЕДОМЛЕНИЯ:

   Будьте предельно осторожны при работе с этим элементом.

   Проследите за тем, чтобы никакие элементы не были защемлены / зажаты.

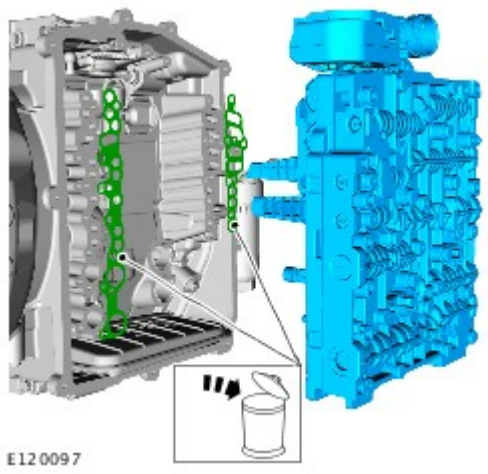


8. ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в правильности установки элементов.
   Если элементы повреждены или отсутствуют, следует установить новый блок главных клапанов управления.

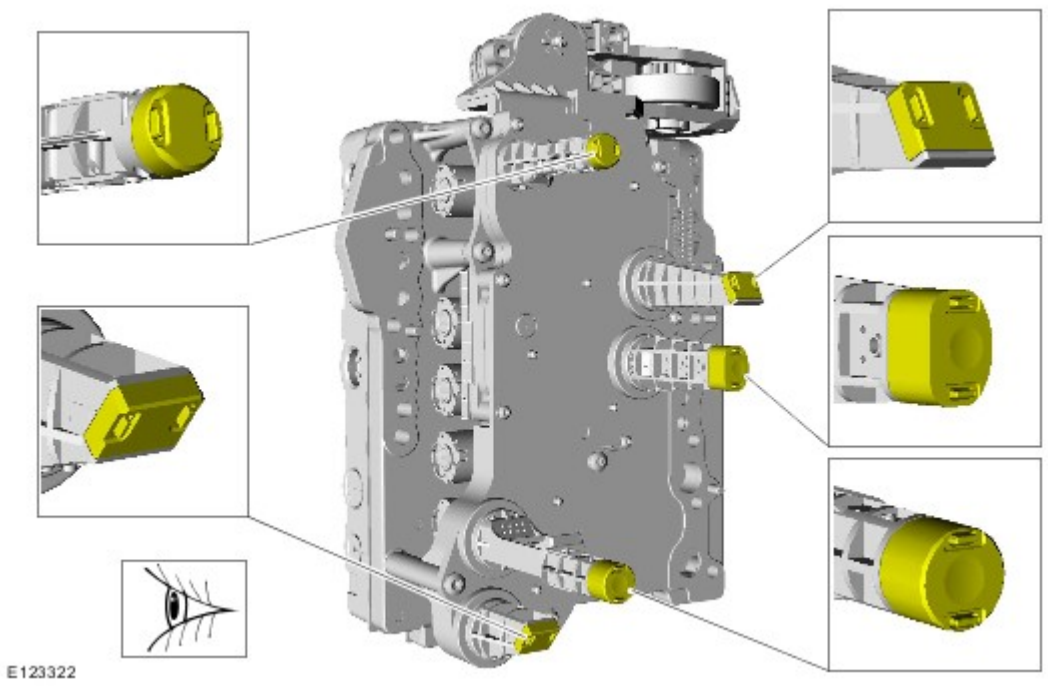


9. Обратитесь к процедуре: Сцепление и демпферный блок (307-01B Автоматическая коробка передач, Снятие и установка).


10.

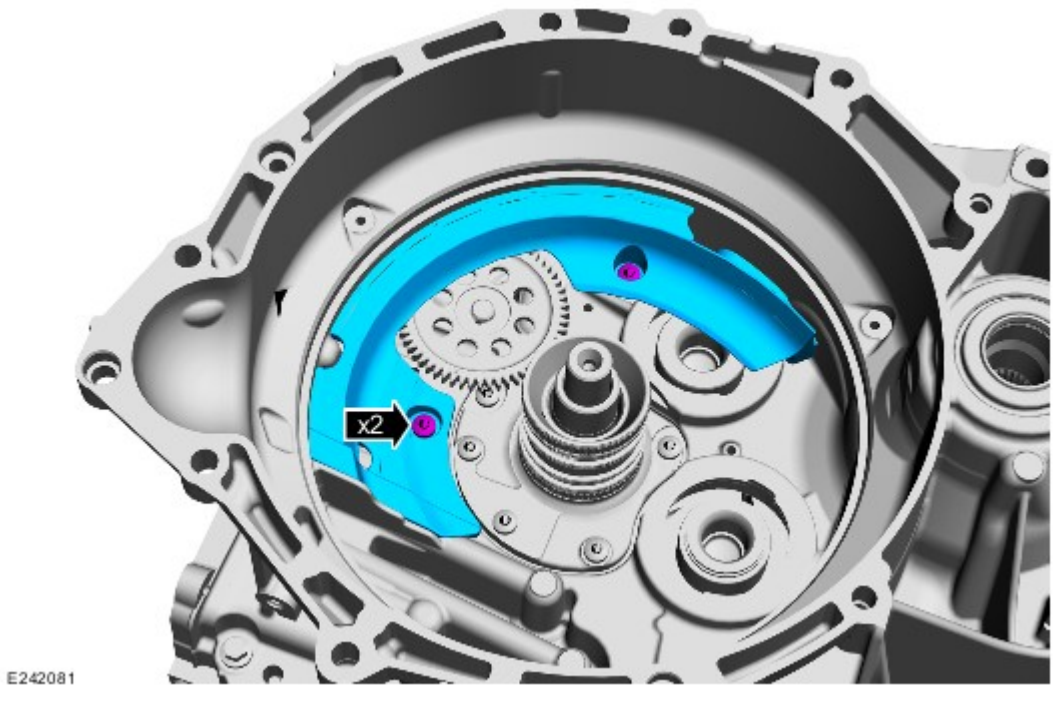


11.

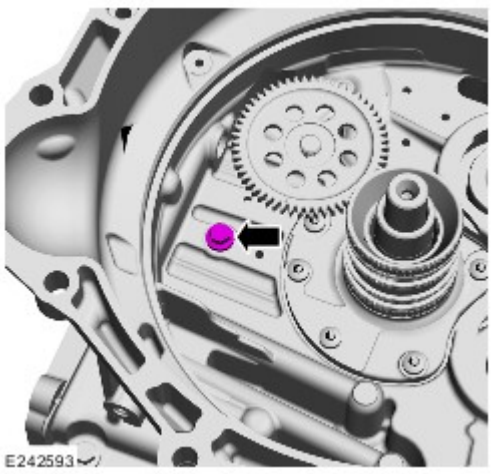


12. При наличии.

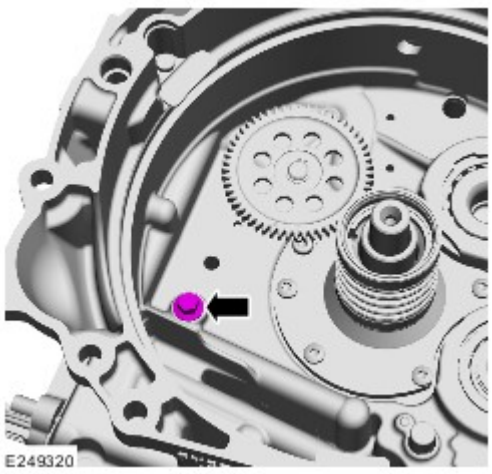

13.

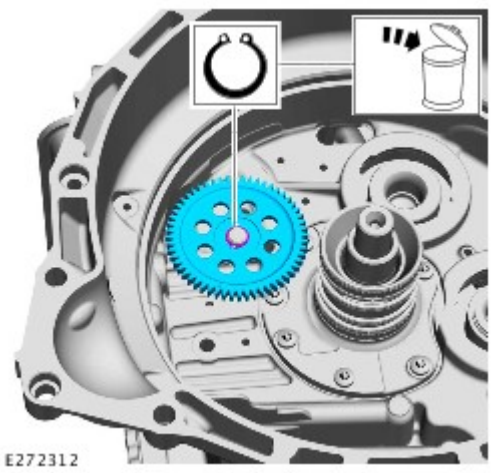


14. ПРИМЕЧАНИЕ: Обратите внимание на разную длину болтов.

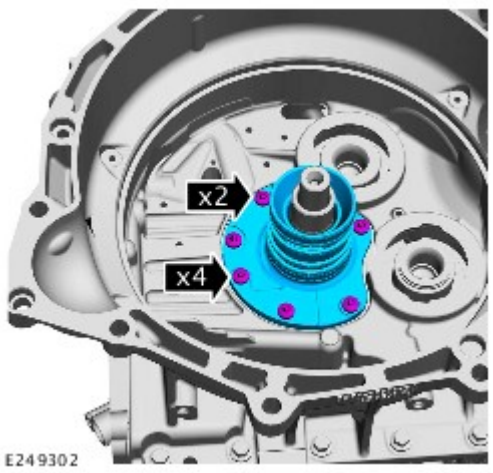


15. УВЕДОМЛЕНИЯ: Соблюдайте предельную осторожность, чтобы не повредить поверхности прилегания.




16. ПРИМЕЧАНИЕ: Подготовьтесь к сбору вытекающей жидкости.

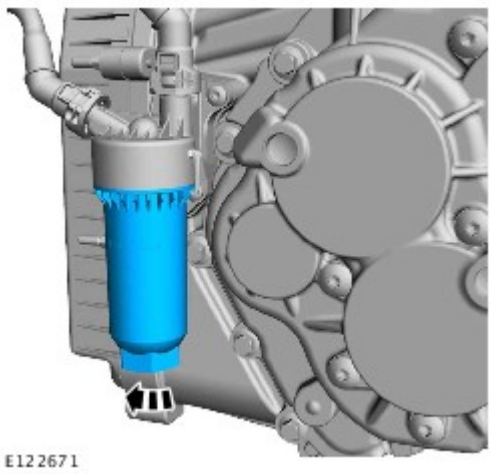
E122671

17.

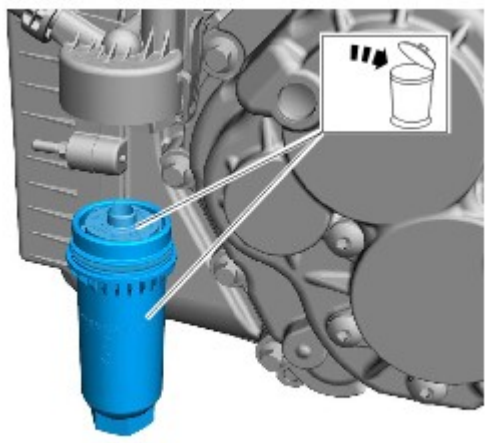

E122672

18. ПРИМЕЧАНИЕ: Для сбора любой вытекающей жидкости пользуйтесь подходящей бумажной салфеткой.

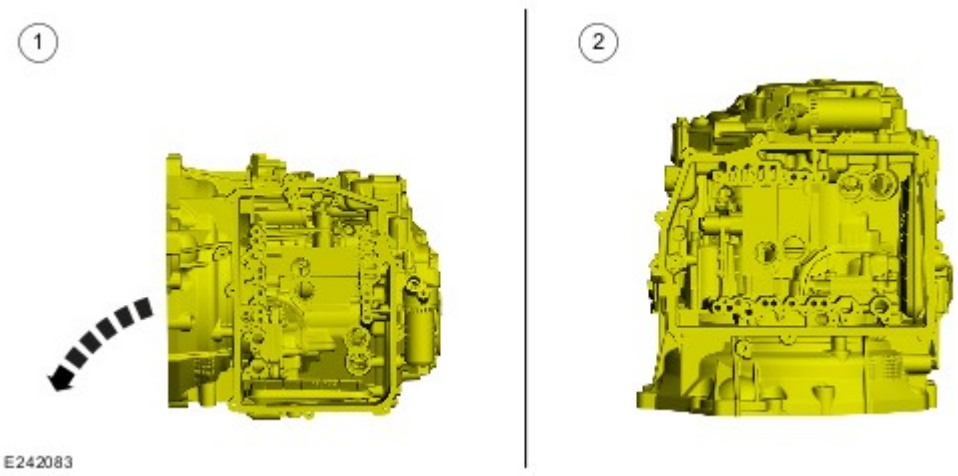


E242083

19. УВЕДОМЛЕНИЯ: Элемент должен быть чист и свободен от посторонних веществ.

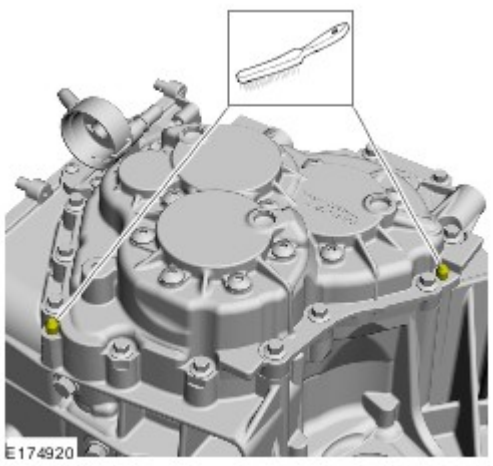
E174920


20.

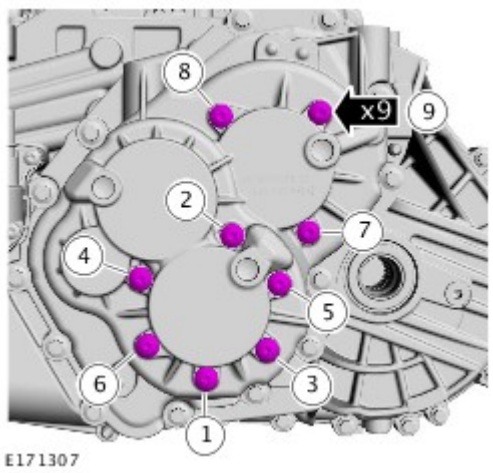


E171307

21. УВЕДОМЛЕНИЯ: Соблюдайте предельную осторожность, чтобы не повредить поверхности прилегания.


Общее оборудование: Лопатка для монтажа и демонтажа шины

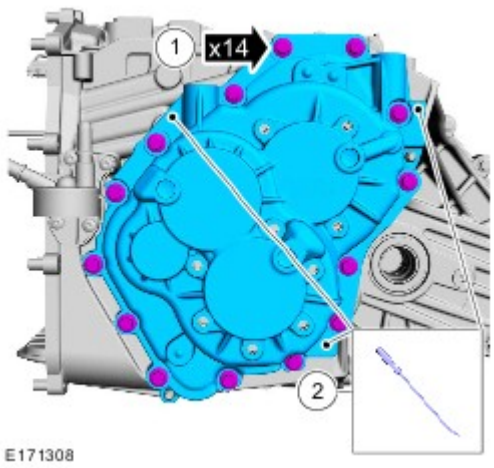

22.

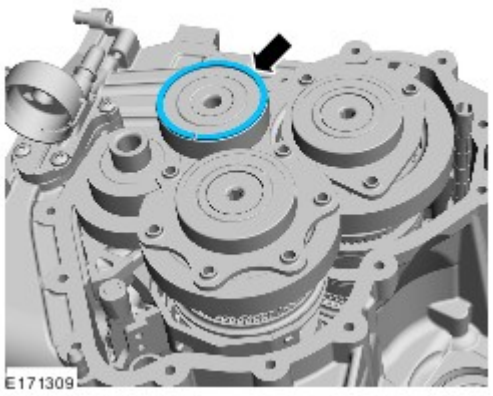


23. ПРИМЕЧАНИЕ: Отметьте положение подшипников.

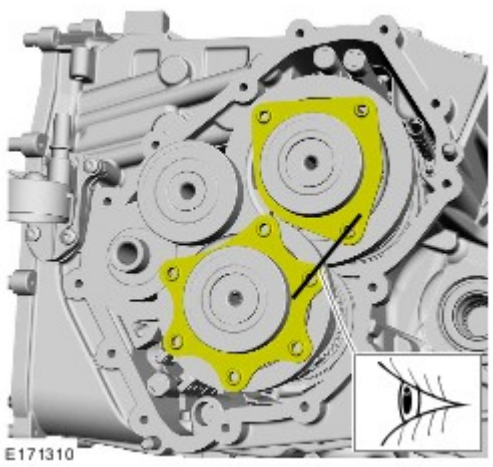

24.




25. *Общее оборудование:* Съемник с двумя захватами

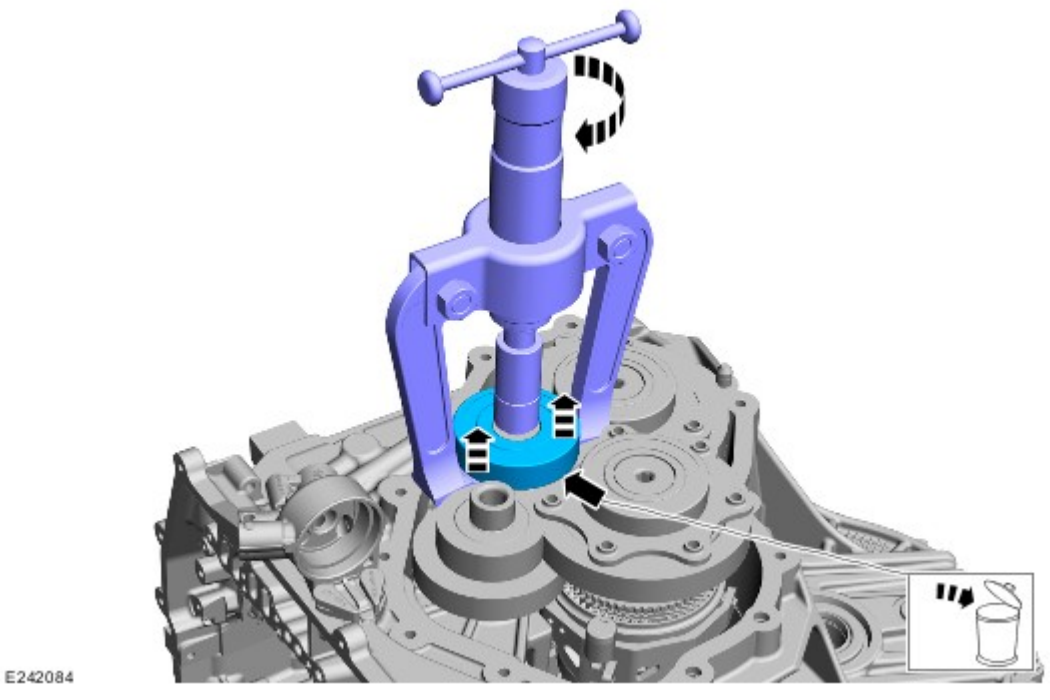


26. ПРИМЕЧАНИЕ: Проследите за тем, чтобы рычаг селектора и механизм переключения передач находились в положении

парковки (P).

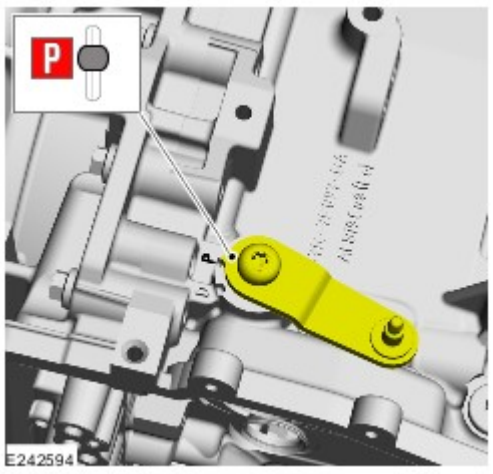


27. ПРИМЕЧАНИЕ: Элемент имеет левую резьбу.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы нарушить микрокапсулирование, ослабьте винт коротким и сильным рывком.

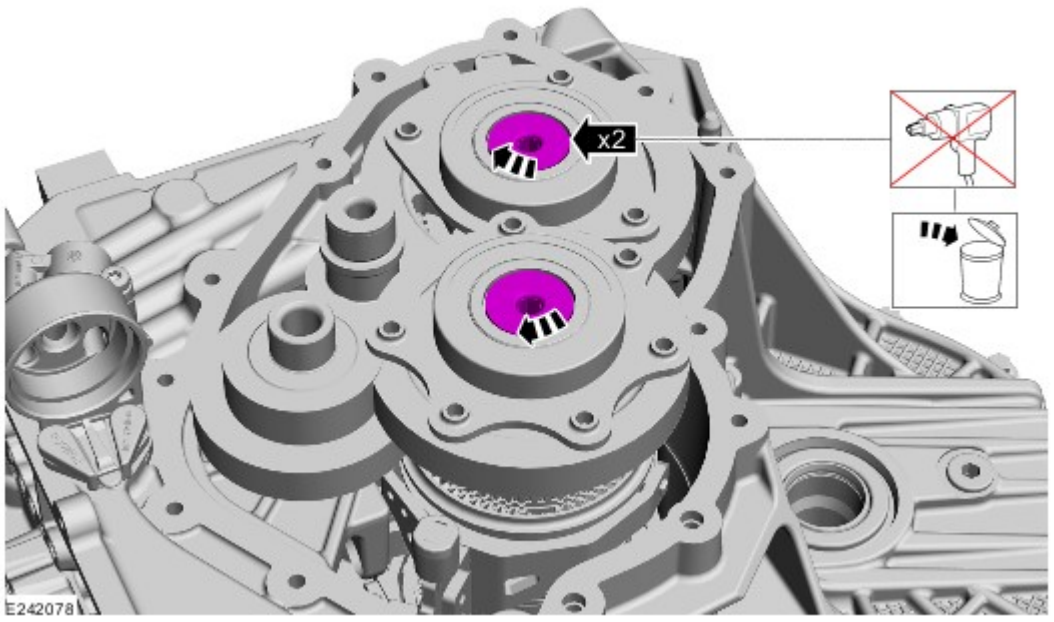


28. УВЕДОМЛЕНИЯ:

Элемент должен быть чист и свободен от посторонних веществ.


Используйте безворсовую ткань.

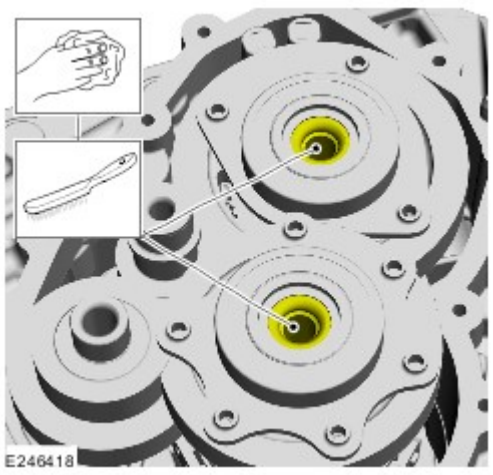


29. *Общее оборудование:* Съемник с двумя захватами

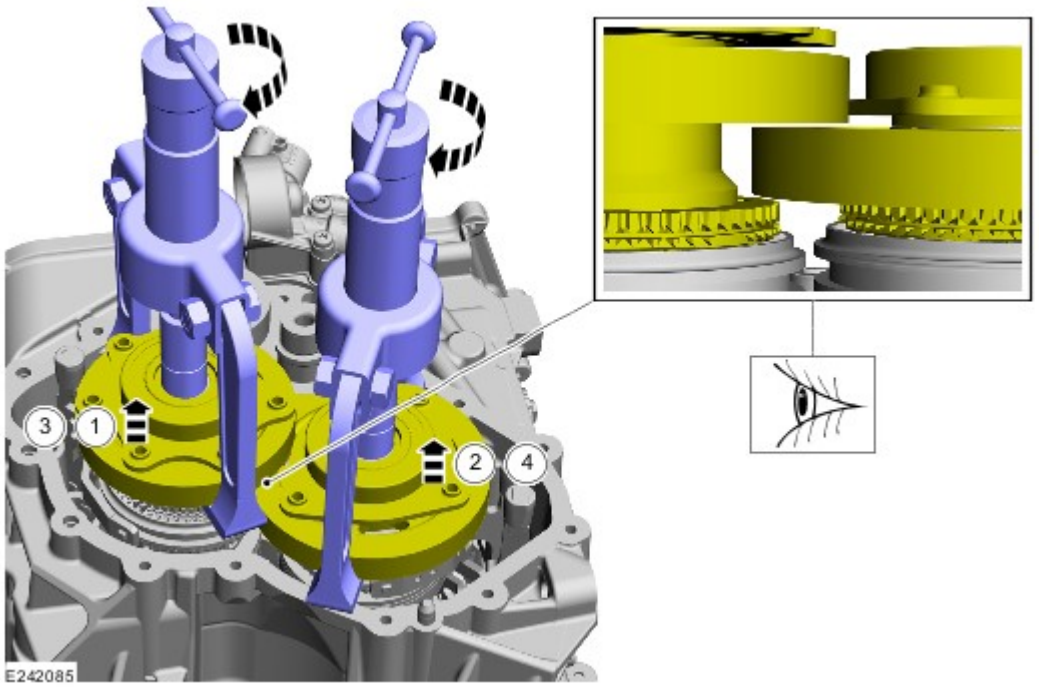


30. ПРИМЕЧАНИЕ: Компонент следует использовать повторно в случае отсутствия его повреждения и чрезмерного износа.

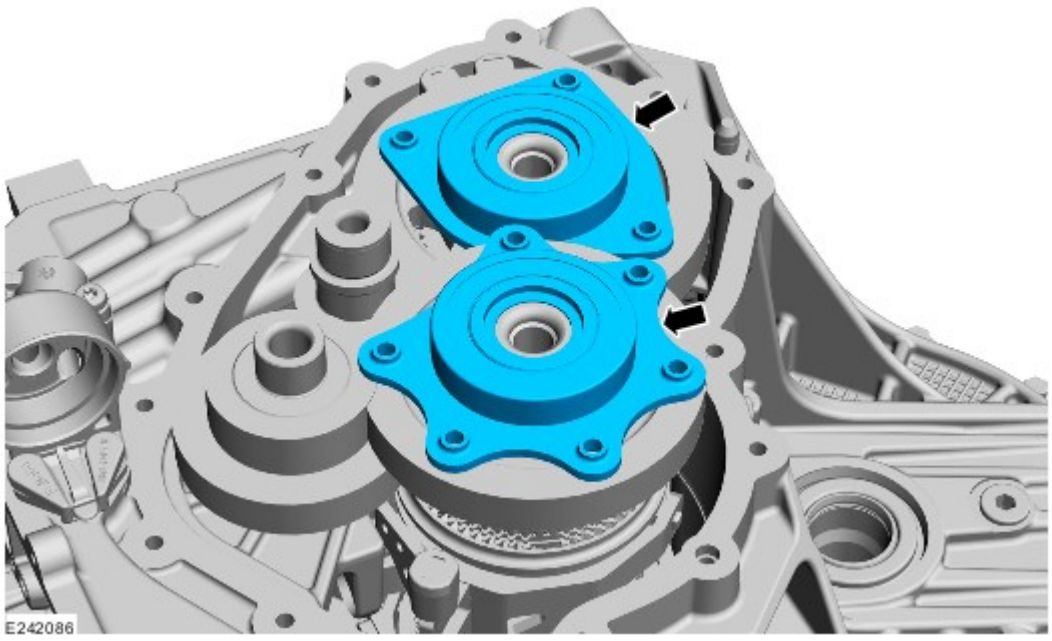


31.

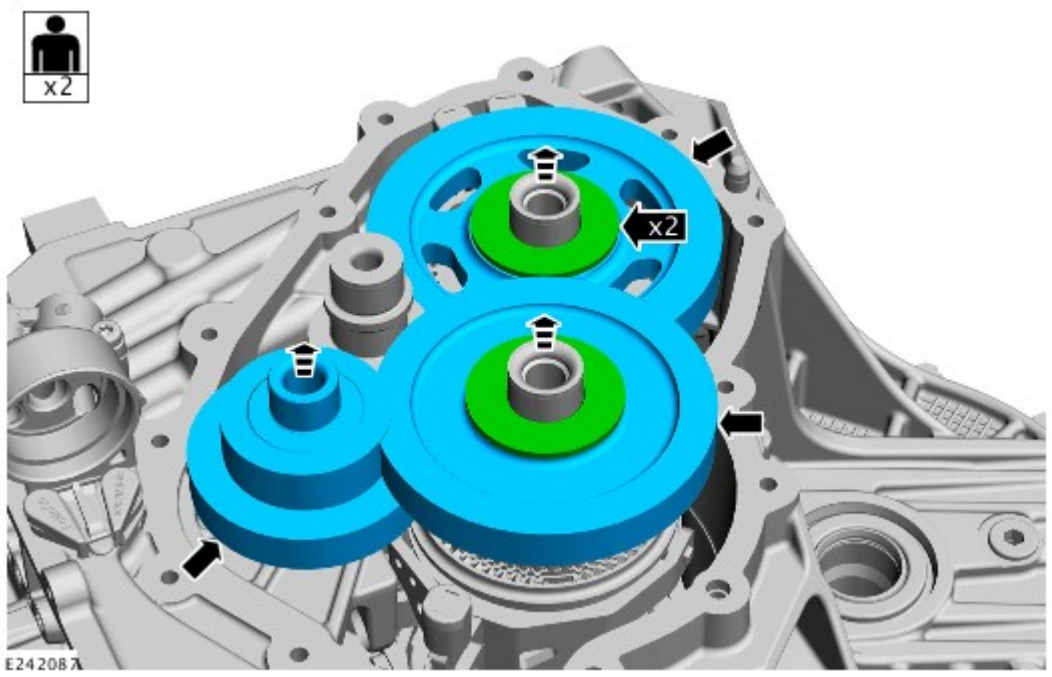

32.

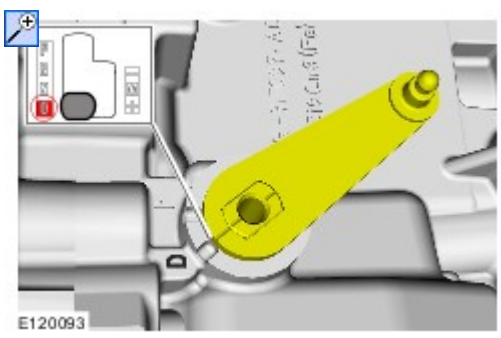


33.

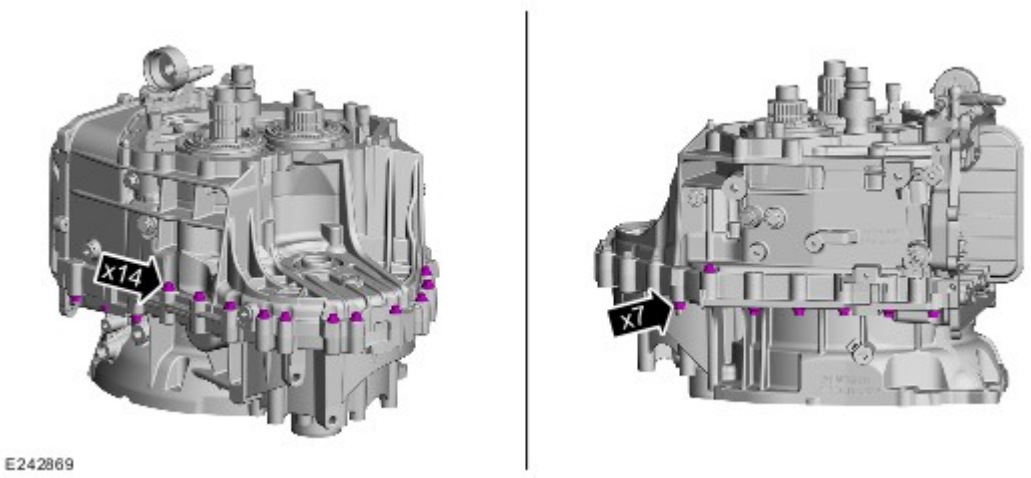


34. УВЕДОМЛЕНИЯ: Соблюдайте предельную осторожность, чтобы не повредить поверхности прилегания.

Общее оборудование: Лопатка для монтажа и демонтажа шины

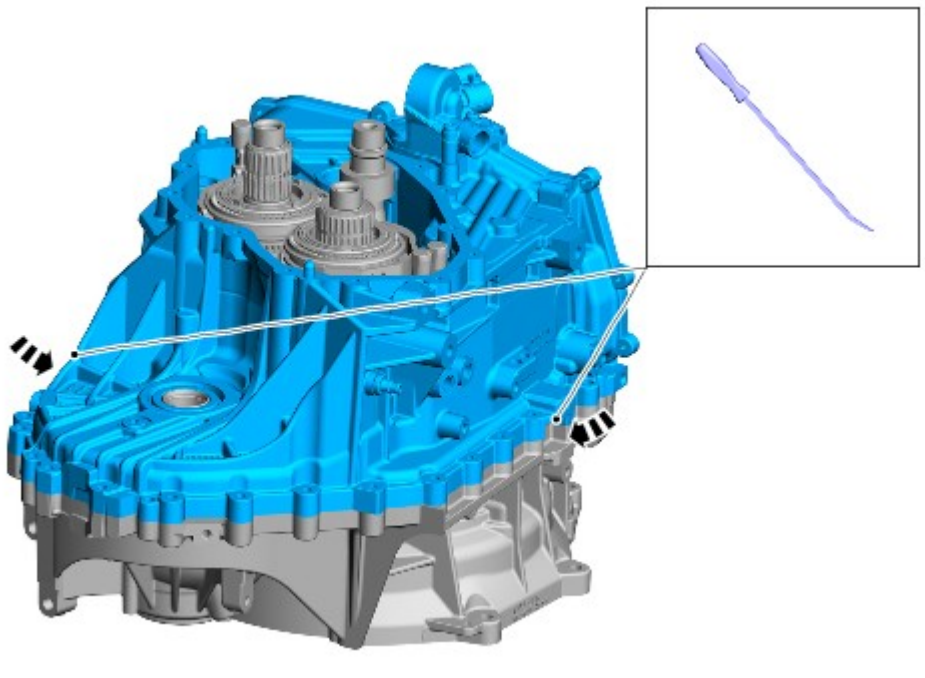


E242091

35.

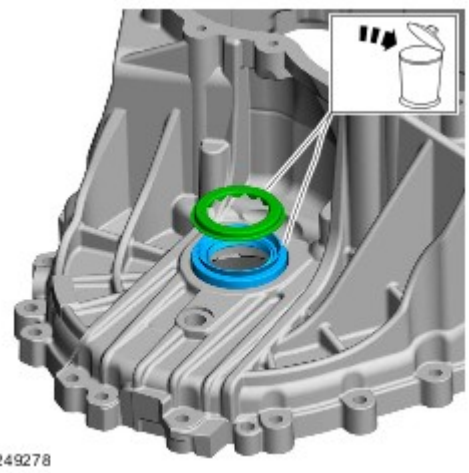


E249278

36. УВЕДОМЛЕНИЯ: Используйте безворсовую ткань.
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в отсутствии металлической пыли на всех магнитных компонентах.
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что элементы не повреждены.
Внимательно осмотрите закрепленные магниты на вилках переключения передач. Если обнаружен ослабленный магнит на вилке переключения передач, необходимо заменить вилку переключения.

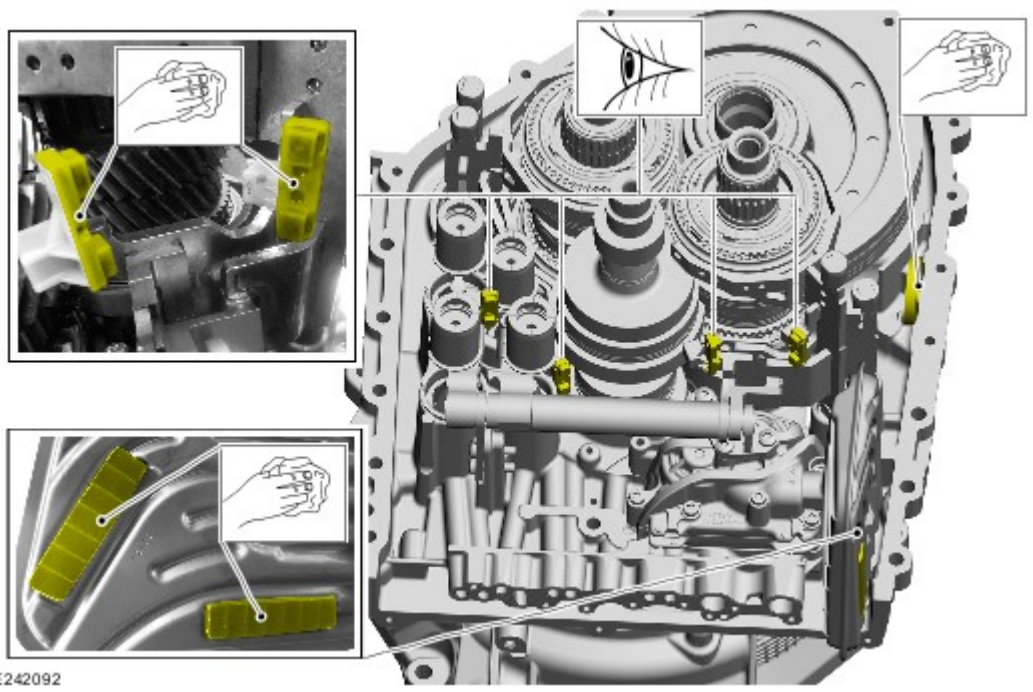


E242092

37.

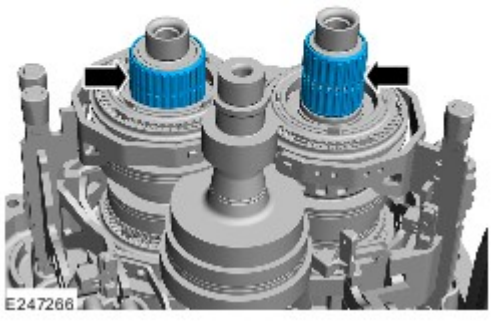


E247266


38.

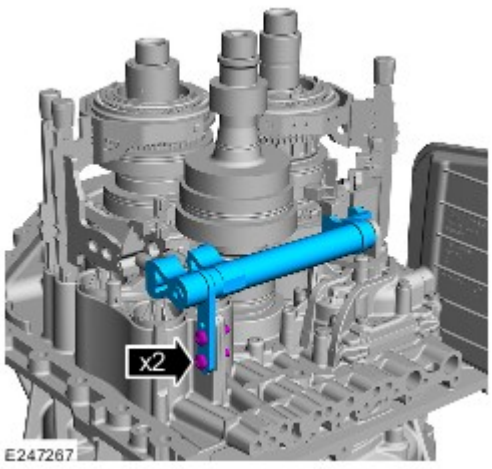


39.

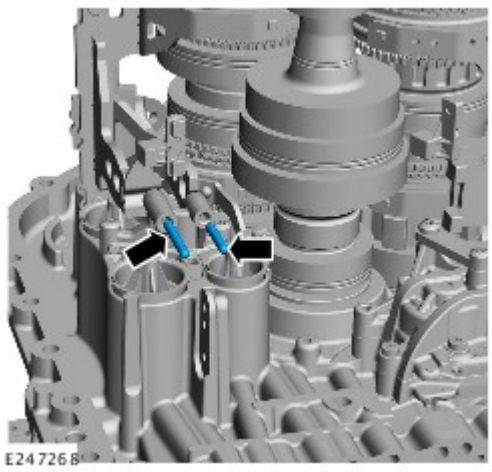


40.

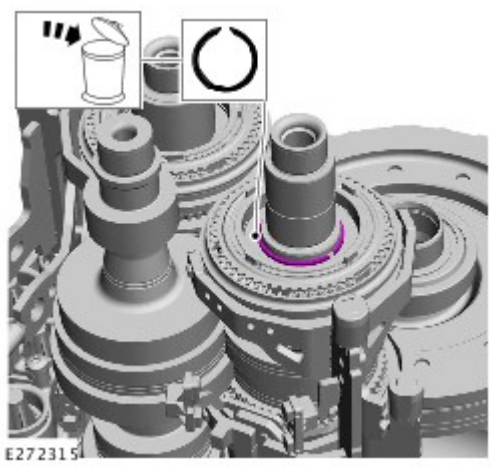


41. ПРИМЕЧАНИЕ: Не допускайте возможности падения элементов при снятии.

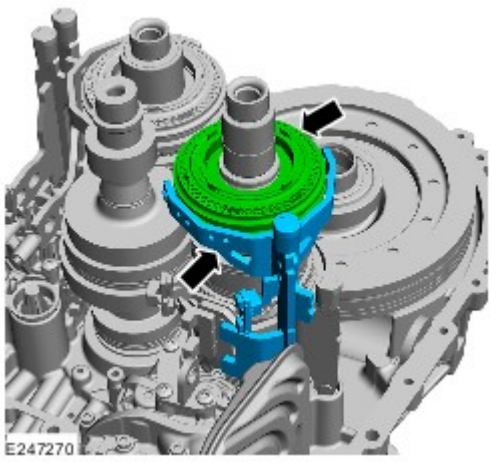


42.

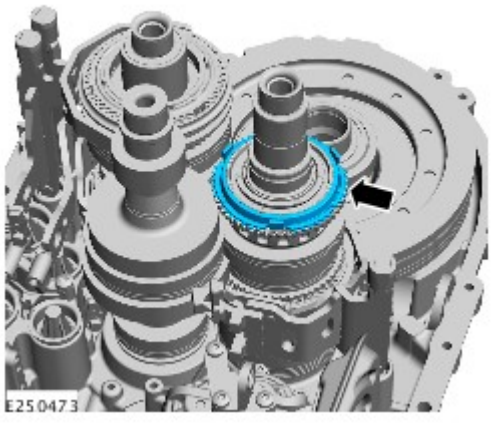


43.

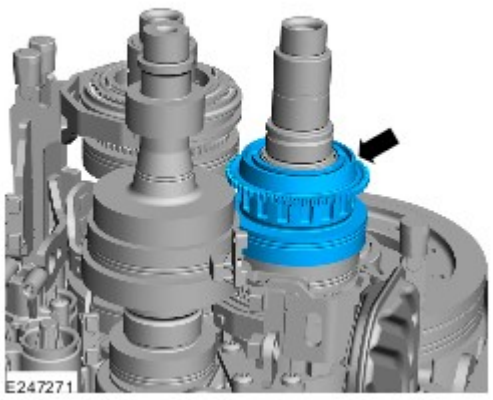

44.

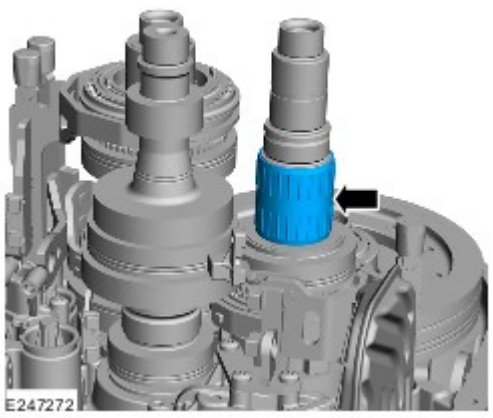


45.

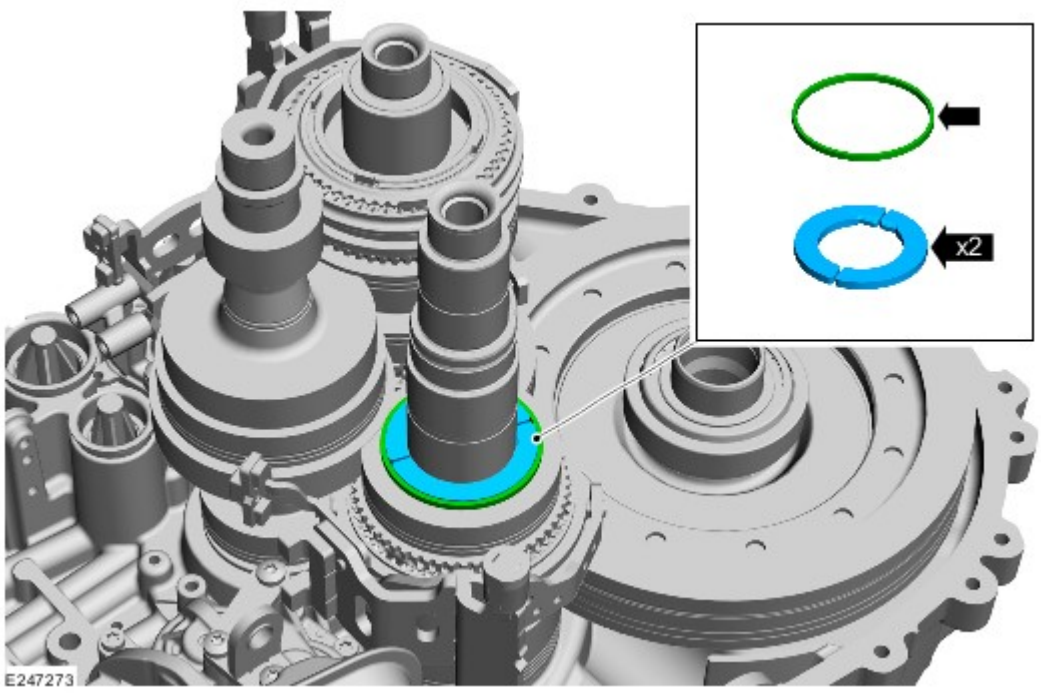


46. ПРИМЕЧАНИЕ: Не допускайте возможности падения элементов при снятии.


Общее оборудование: Шкив

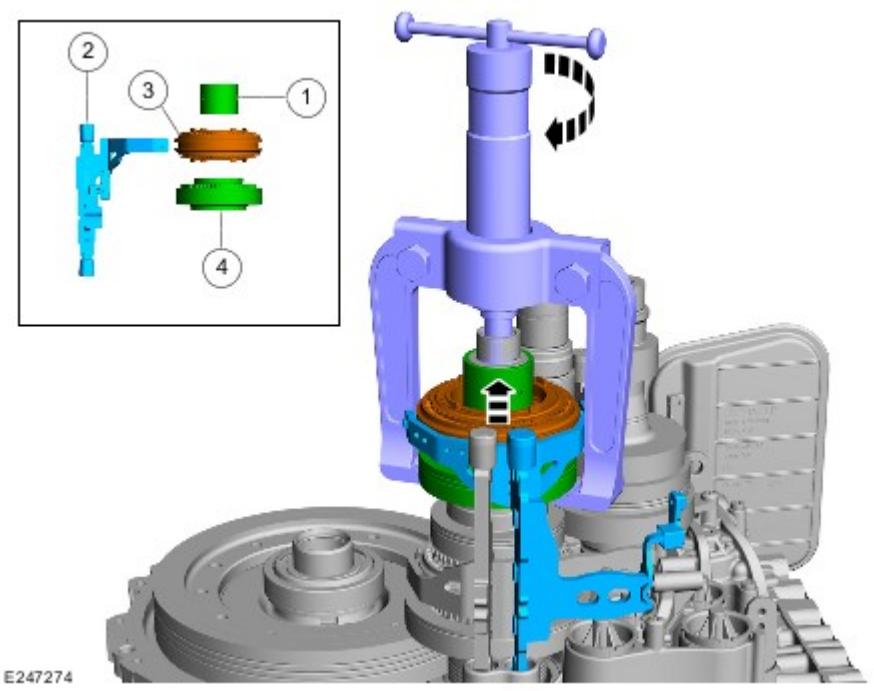


47.

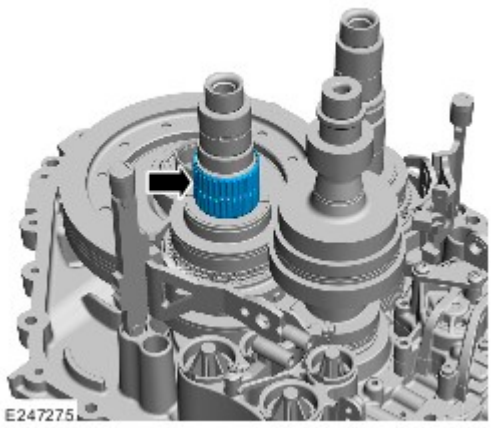

48.

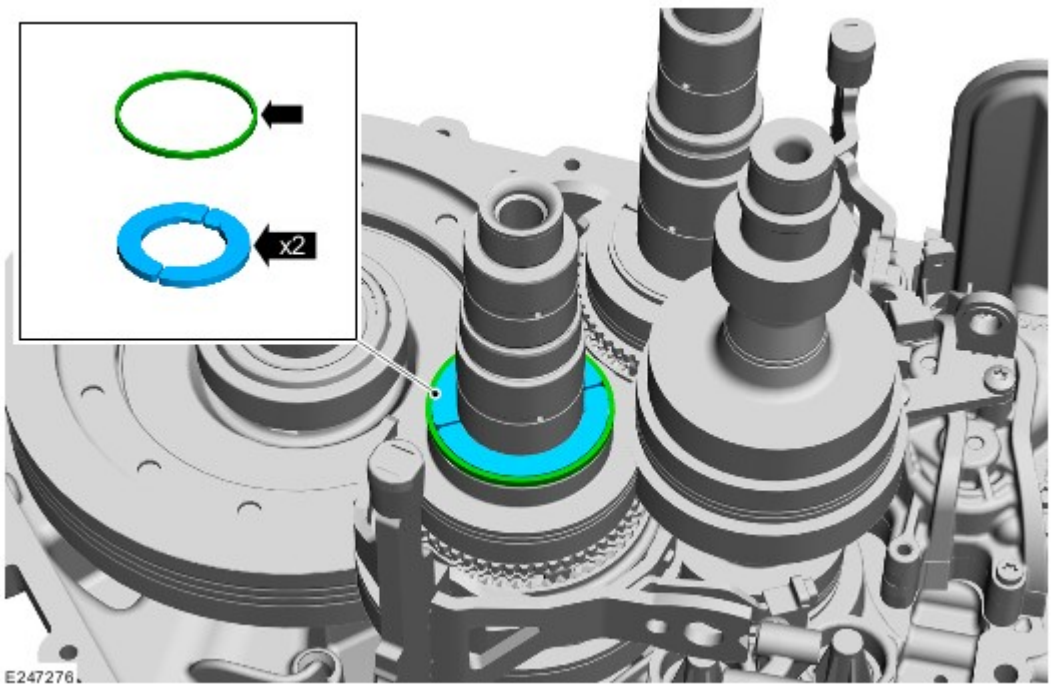


49.

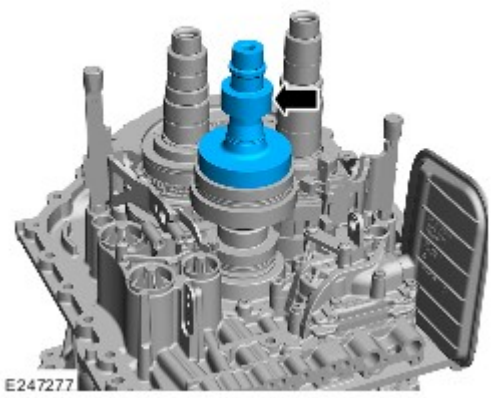


50.




51. 1. Поднимите вал и вставьте кернер для удержания вала в более высоком положении.
2. *Общее оборудование:* Пробойник

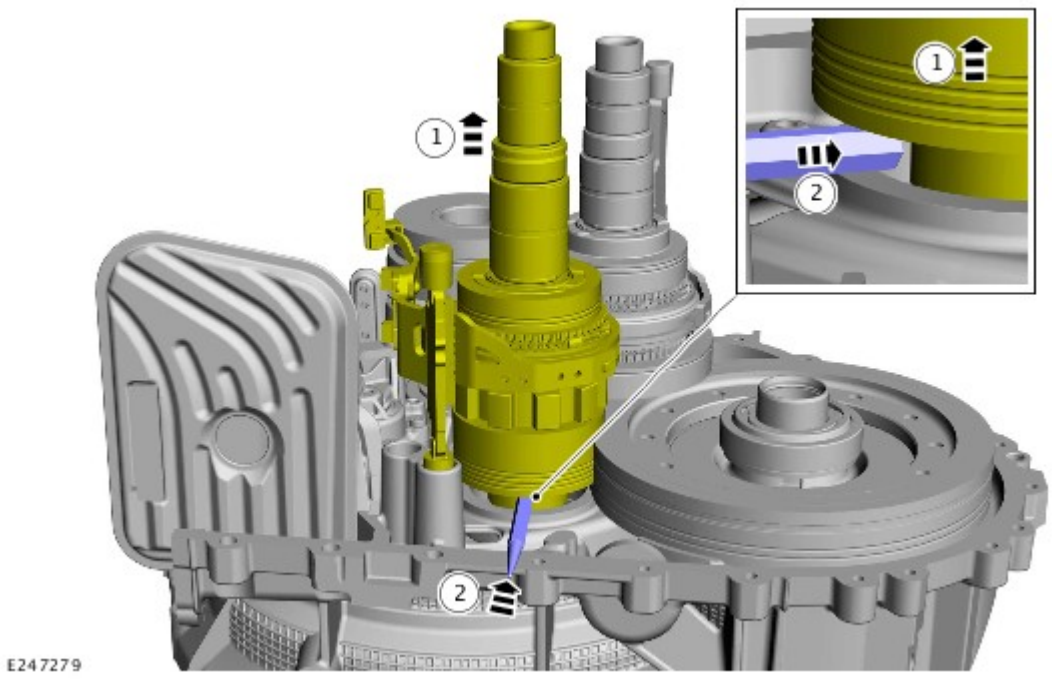


52.

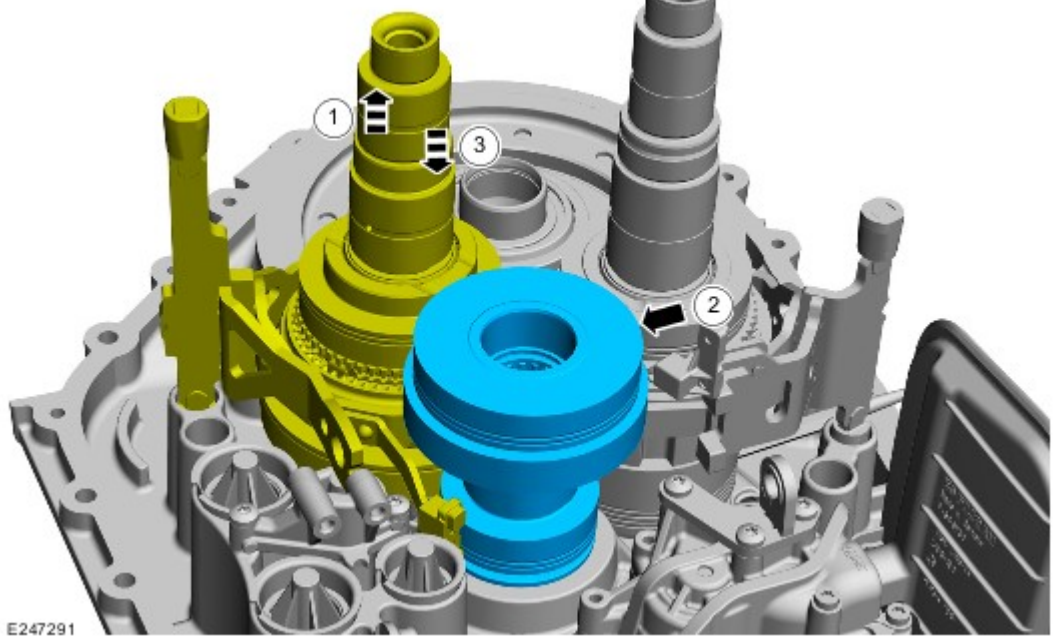


53. ПРИМЕЧАНИЕ: Не допускайте возможности падения элементов при снятии.

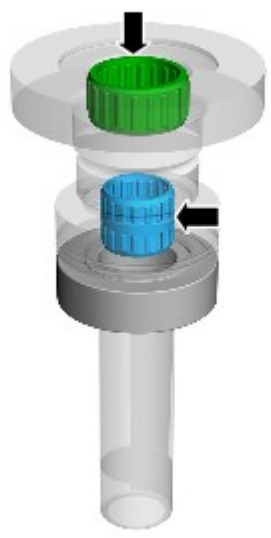


54. ПРИМЕЧАНИЕ: Не допускайте возможности падения элементов при снятии.
    1.
    2. *Снять оборудование станции технического обслуживания:* Пробойник

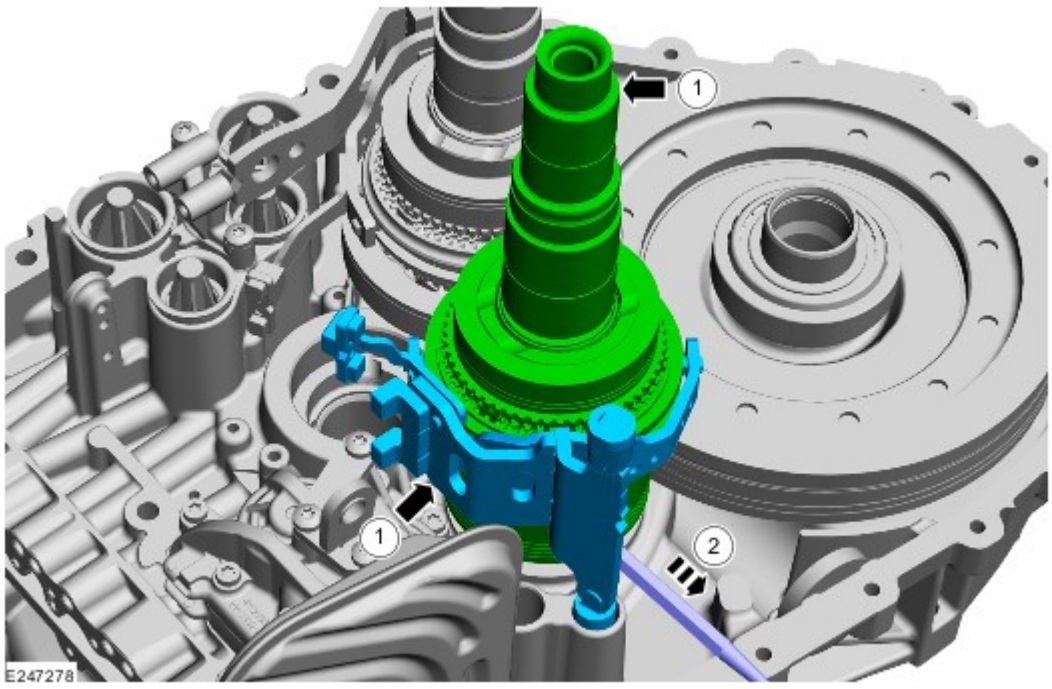


55. ПРИМЕЧАНИЕ: Не допускайте возможности падения элементов при снятии.

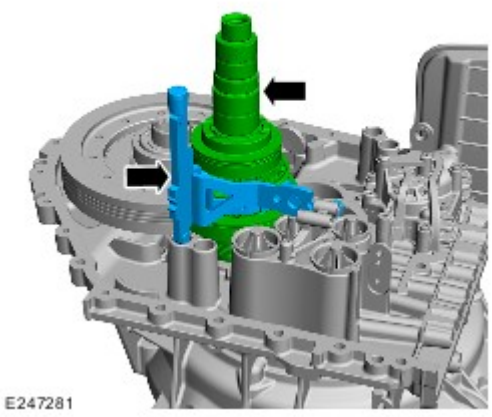


56.

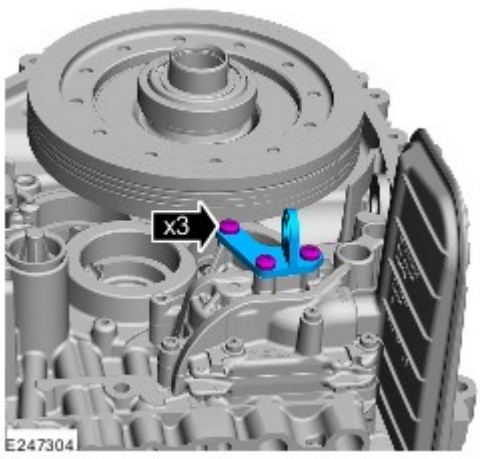


57. ПРИМЕЧАНИЕ: Обратите внимание на разную длину болтов.

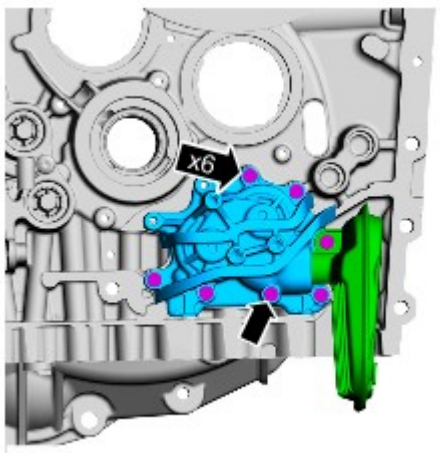


58.

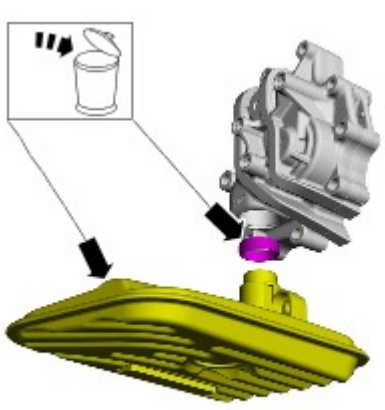


59.

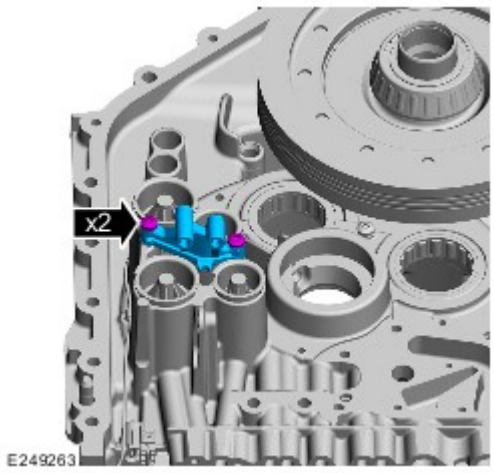


60. *Общее оборудование:* Острогубцы

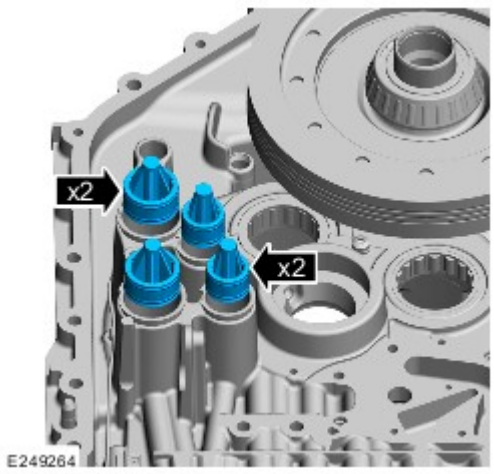

61. ПРИМЕЧАНИЕ: Действия по этому пункту требуют выполнения только при установке нового элемента.

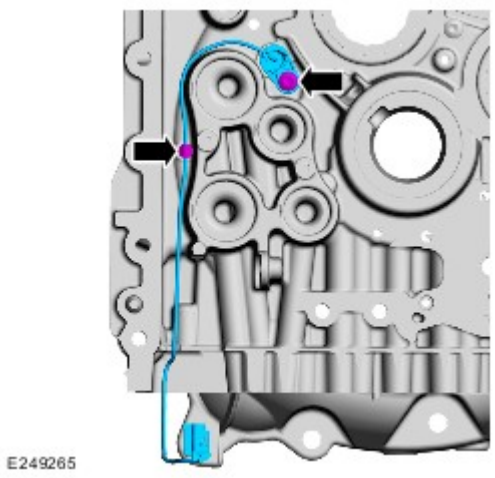

62. *Общее оборудование:* Пробойник

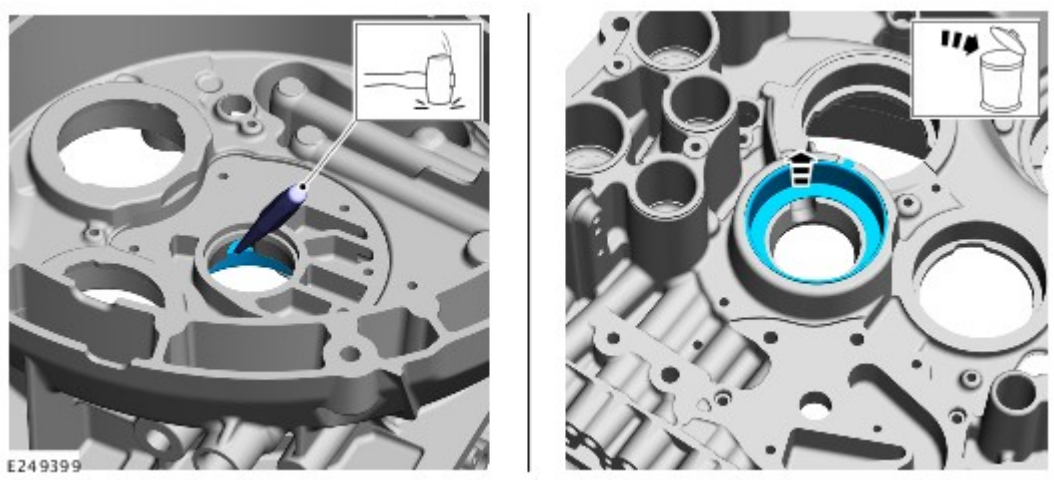

63.

